AMURA LED 30W
AMURA LED 30W
Ref.: **3346 02 30**

Lámpara / Lamp: LED Osram Oslon SSL
Equipos / Equipment: Driver 700 mA
Watios / Watt: 30W
Vida útil / Life span: 100.000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
AMBAR°K (27744 lum.) 3000°K (3780 lum.) 4000°K (4133 lum.) 5700°K (4536 lum.)
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
150º° 80º°
Grado de protección / Protection degree: IP65
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >70
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08

DESCRIPCIÓN / **DESCRIPTION**

Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno.
Cierre policabonato curvo.
Todos los modelos incluyen equipo y lámparas adecuados.
LED Osram Oslon SSL.

Conformed in thermo-painted injected aluminium.
Curved polycarbonate closure
All models include control gear and lamps.
Osram Oslon SSL LED.

INSTALACIÓN / **INSTALLATION**

Acoplamiento para montaje superior de Ø 3/4".

Adapter for mounting Ø 3/4".

INCLUYE / **INCLUDES**

Incluye driver y LED con óptica simétrica 150° 30W. Se suministra de manera estándar con lámpara 4000°K.

Includes driver and LED with symmetric optics 150° 30W. Standardly supplied with 4000°K

COLORES / COLOURS
02 Negro / Black

COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST
Colores RAL / RAL colours

DIMENSIONES / **MEASURES**

Peso / Weight: 7 Kg.
Alto / Heigth: 360 mm.
Diámetro / Diameter: ø 560 mm.

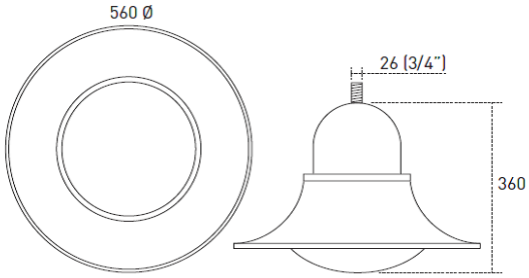

Polígono Industrial la Estrella.
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.
Telf. 968 801 211 - Fax. 968 891 048
Dpto. Export. Telf. +34 968 801 800 - Fax. +34 968 891 048
www.secom.es secom@secom.es

Amura LED 30W / **Amura LED 30W** Ref.: **3346 02 30**

ACCESORIOS / **ACCESSORIES**

DR	Driver dimmable 1-10v / Dimmable driver 1 - 10v
DRD	Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver
DRPR	Driver programable / Programmable driver
DRPNTC	Driver programable y sonda Tª NTC / Programmable driver & NTC control
DRC	Regulación de cabecera / Regulation at the head
DN	Regulación doble nivel / Double level dimmable
4160	Driver para 12Vdc / Driver pour le fonction 12Vdc
3390	Protector de sobretensión 10KV/ Surge protector 10KV
3408	Óptica simétrica 80º / Optique symétrique 80º
3407	Óptica asimétrica 150º / Asymmetric optics 150º
3407-3408	Óptica asimétrica 80º / Asymmetric optics 80º
3405	Óptica asimétrica Street / Asymmetric optics Street
AMB	LED Ambar / Amber

Clase energetica:

GARANTÍA / **GUARANTEE:** 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

Amura LED 30W / **Amura LED 30W** Ref.: **3346 02 30**

FOTOMETRÍAS / **PHOTOMETRY**

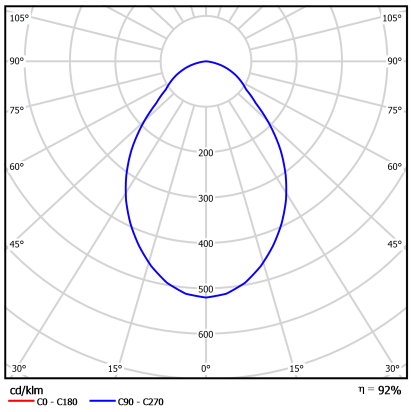

Ref. 3408 - Simétrica 80º

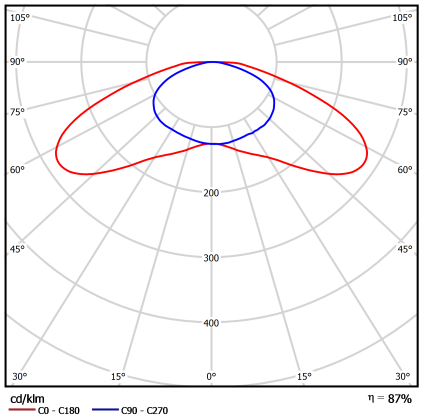

Ref. 3407 - Asimétrica 150º

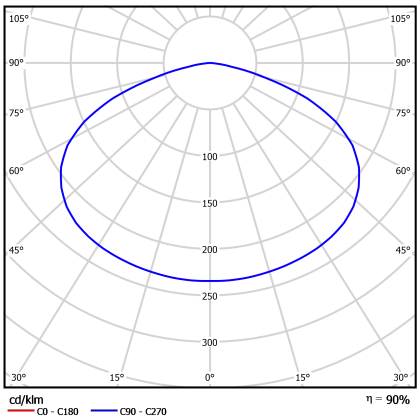

Simétrica 150º

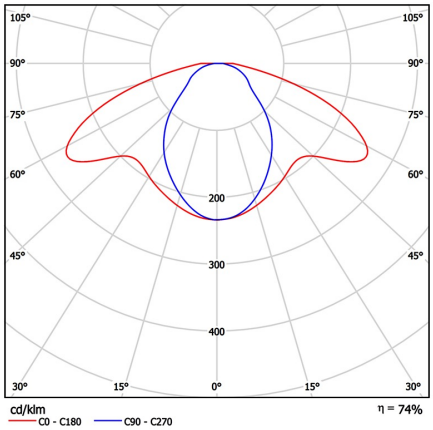

Ref. 3407/08 - Asimétrica 80º

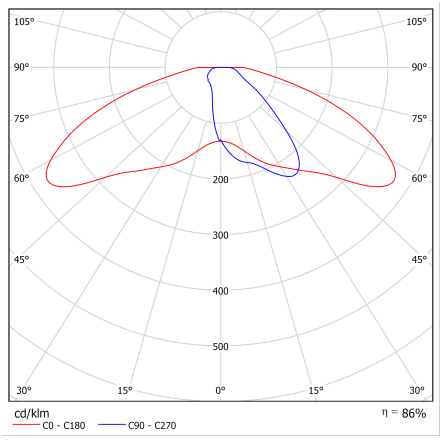

Ref. 3405 - Asimétrica street