



URA LED 50W  
URA LED 50W  
Ref.: 3330 02 50

Lámpara / Lamp: LED Osram Oslon SSL  
Equipos / Equipment: Driver 350 mA  
Wattios / Watt: 50W  
W/consumo / consumption: 50 W  
Vida útil / Life span: 100000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (5400 lum.) 4000°K (5904 lum.) 5700°K (6480 lum.)  
AMBAR°K (3920 lum.)  
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):  
150° 80°  
Grado de protección / Protection degree: IP65  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >70  
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo de la luminaria en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.  
Óptica de policarbonato incorporada en cada uno de los LEDs. Óptica secundaria de PMMA (Polimetilmetacrilato) y protector de policarbonato resistente a UV. Se puede suministrar sin cierres, con cierre opal mate o con cierre de policarbonato transparente. Grupo óptico IP65 y portaequipos IP44.  
Todos los modelos incluyen equip y lámparas adecuados.  
LED Osram Oslon SSL.

#### Made in thermo-painted aluminium.

Polycarbonate lens incorporated in each point of LED. PMMA secondary optics. (Polymethylmethacrylate) and polycarbonate protective UV resistant. It can be supplied without protective closing, or closed with matte or clear polycarbonate. IP65 optical compartment and gear-holding IP44.

All models include control gear and lamps.

Osram Oslon SSL.

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Acoplamiento para montaje sobre columnas. Ø 3/4".

Adapter for mounting on posts. 3/4".

#### INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y 28 LED con óptica simétrica 150° 45,4W. Se suministra de manera estándar con lámpara 5700°K.

Includes driver and 28 LED with symmetric optics 150° 45,4W. Standardly supplied with 5700°K

#### COLORES / COLOURS

02 Negro / Black

#### COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST

Colores RAL / RAL colours


#### DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 12,8 Kg.

Ancho / Width: 440 mm.

Largo / Length: 440 mm.


Alto / Height: 780 mm.

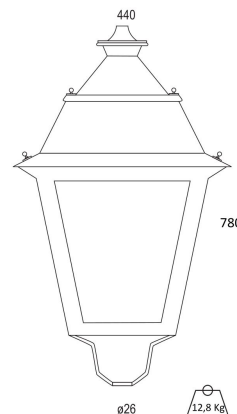

ACCESORIOS / ACCESSORIES


- DR** Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
- DRD** Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver
- DRPR** Driver programable / Programmable driver
- DRPNTC** Driver programable y sonda Tª NTC / Programmable driver & NTC control
- 4160** Driver para alimentar 12Vdc / Driver to power 12 Vdc
- 3408** Óptica simétrica 80° / Symmetric optics 80°
- 3407** Óptica asimétrica 150° / Asymmetric optics 150°
- AMB** LED Ambar / Amber LED
- 3390** Protector de sobretensión / Surge protector
- AM** Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint
- 3331** Brazo a pared para luminarias sustentadas / Bras de fixation pour les luminaires.
- 3335** Racor adaptador para columna de ø60mm / Adaptateur de colonne 60mm.

Clase energetica:

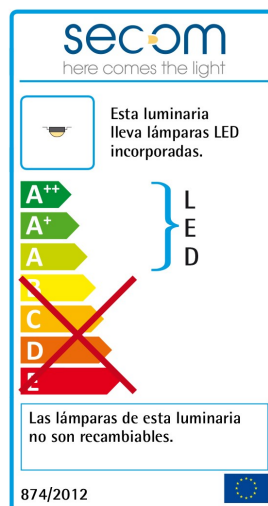


GARANTÍA / **GUARANTEE**: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*


**FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY**

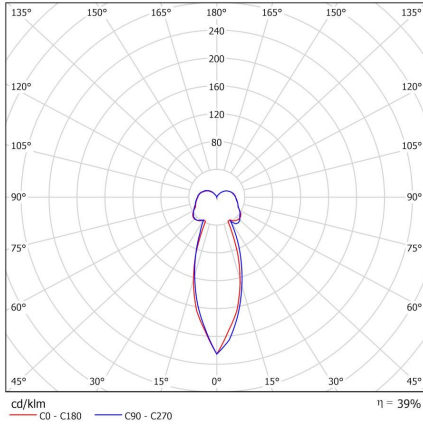

Ura sin cierre - Óptica simétrica  
150°

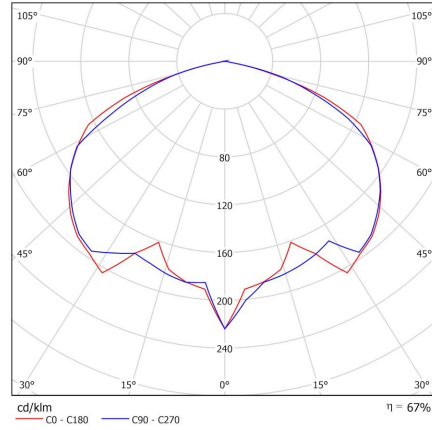

Ura con cierre opal - Óptica  
simétrica 150°

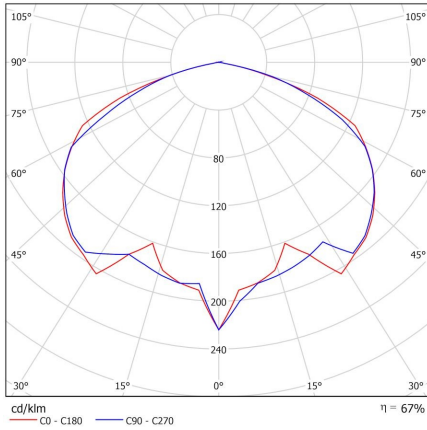

Ura con cierre transparente -  
Óptica simétrica 150°