

ALIKET BASIC LED 1437MM EMPOTRABLE - 50W
RECESSED ALIKET BASIC LED 1437MM - 50W
Ref.: **035 01 1 50**



Lámpara / Lamp: LED Osram Duris 2835
Equipos / Equipment: Driver Europeo
Wattios / Watt: 50W
W/consumo / consumption: 54 W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz
Vida útil / Life span: 50.000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (5486 lum.) 4000°K (5512 lum.) 5700°K (5512 lum.)
104° 114°
Grado de protección / Protection degree: IP44
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en aluminio extrusionado con recubrimiento de pintura al horno.
Novedosa óptica de PMMA transparente o mate que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie.
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.
Módulos compuestos por LEDs Osram con potencias totales de 50w con LEDs Duris 2835 y 75w con Oslon SSL.

Body made of extruded aluminum with baked paint coating.
Novel PMMA transparent or matte optics that provides uniform illumination over the whole surface.
All models include high power factor drivers.
Modules by Osram LEDs with total power of 50w with Duris 2835 and 75w with Oslon SSL.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Suspensión, superficie y empotrable.
Suspension, surface y recessed.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver, óptica mate y LED Duris 2835.
Se suministra de manera estándar con LED 4000° K.
Includes driver, matt optical and LED Duris 2835.
Standardly supplied with 4000° K LED.

COLORES / COLOURS


01 Blanco / White
52 Cromo mate / Matt chrome
90 Titanio / Titanium
02 Negro / Black
58 Gris / Grey

COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST

Colores RAL / RAL colours

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 3.84 Kg.
Ancho / Width: 52 mm.
Largo / Length: 1487 mm.
Alto / Height: 65 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: 1440x55 mm.

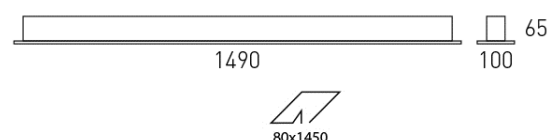

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- 1 Transparente / Transparent
- 3 Asimétrica 2 lados / Asymmetrical 2 sides
- 3422 Asimétrica 1 lado / Asymmetrical 1 side
- 3423 Intensiva / Intensive
- CRI90** CRI>90
- DR** Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
- DRD** Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali
- DM8** Detector de movimiento integrado en luminaria / Motion Detector integrated in the luminaire
- CF23** Mini control de flujo integrado en luminaria / Mini flux control integrated in the luminaire
- DRi** Driver con regulación inalámbrica / Dimmable driver wireless
- PCFTi** Control de flujo y presencia empotrable con reg. inalámbrica / Recessed presence and flow control with
- TR50** Regulación de temperatura de color por Dali DT8 / Mini flux control Integrated in the luminaire
- CTR** Mando empotrable reg. temp. color DT8/ Recessed control for DT8 colour temp. controller
- BCTR** Alimentador bus Dali DT8 / Dali DT8 bus power supply
- KE1** Kit de emergencia 1 hora de autonomía / Emergency kit 1 hour of autonomy
- KE3** Kit de emergencia 3 horas de autonomía / Emergency kit 3 hours of autonomy
- LI20** Luz indirecta 20w / Indirect light 20w
- LPF** LEDs Pescado / Fish - 4000K - CRI>90
- LPB** LEDs Pan / Bread - 3000K - CRI>90
- LCM** LEDs Carne / Meat - 2700K - CRI>90
- LVV** LEDs Verd. y fruta / Veg. and fruit - 4000K - CRI>90
- 817** LEDs Bodegas / Wineries - 1700°K


Clase energetica:




GARANTÍA / **GUARANTEE:** 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

Aliket BASIC LED 1437mm Empotrable - 50W / **Recessed Aliket**


FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

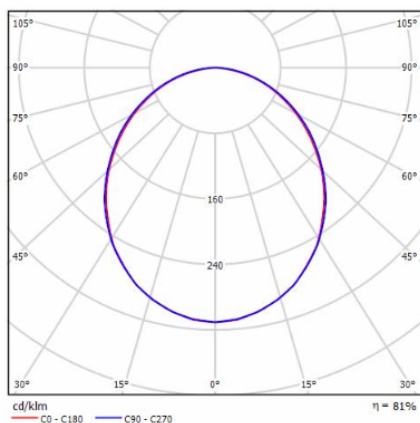

Óptica transparente

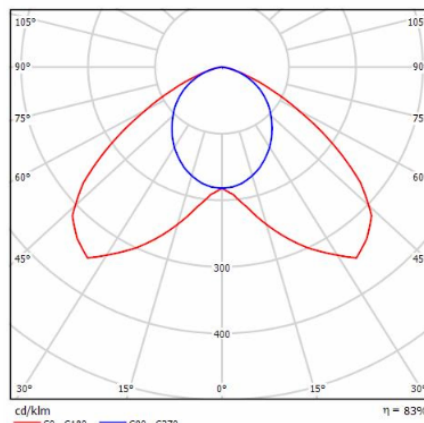

Óptica mate

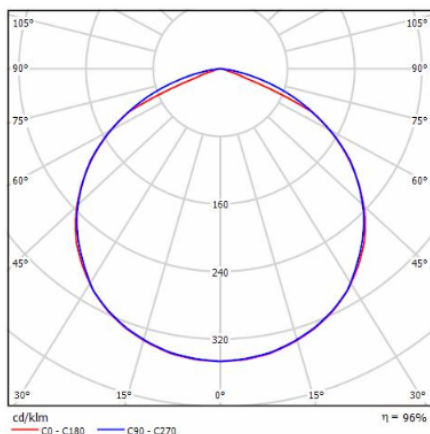

Óptica asimétrica

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **035 01 1 50 Aliket BASIC LED 1437mm Empotrable - 50W**


Product reference: **035 01 1 50 Recessed Aliket BASIC LED 1437mm - 50W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.