

ALIKET BASIC LED 479MM - 16W
ALIKET BASIC LED 479MM - 16W
Ref.: **035 01 3 16**



Lámpara / Lamp: LED Osram Duris E5
Equipos / Equipment: Driver Europeo
Wattios / Watt: 16W
W/consumo / consumption: 2 W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz
Vida útil / Life span: 50.000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (1630 lum.) 4000°K (1703 lum.) 5700°K (1703 lum.)
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
104° 114°
Grado de protección / Protection degree: IP44
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Pantalla LED de línea continua, cuerpo fabricado en aluminio extrusionado con recubrimiento de pintura al horno.

Dotada con grupo óptico de 49 LEDs Osram Duris E5 de alta eficiencia. Eficiencia neta 105 lúmenes/wattios.

Se suministra con difusor transparente, mate o asimétrica a dos lados. Todos los modelos incluyen equipos y módulos de LEDs adecuados.

La pantalla incluye el cableado monofásico interno, para alimentar toda la línea de luminarias con un solo punto de alimentación. Cada módulo de LED Incluye un protector contra sobretensiones independiente.

La línea de luminarias se personaliza con: Módulo principio (MP), módulo intermedio (MI), módulo final (MF) y módulo cerrado (MC).

Continuous line Aliket LED with Body made of extruded aluminum with baked paint coating.

Equipped with optic group compound by high efficiency 49 Osram Duris E5 LED. Net Efficiency 105 lumen/watt.

It is supplied with transparent, matt or two sides asymmetric diffuser. All models include driver and LED.

The screen includes the internal one-phase wiring to feed the entire line of luminaires with a single feed point. Each LED module includes an independent surge protector.

The line of luminaires are customized with: intermediate module (MI).

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Empotrable en falso techo.

Recessed for false ceilings.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y módulo de 49 LEDs Osram. Se suministra de manera estándar con 4000K.

Includes driver and 49 LED Osram. Standardly supplied with 4000K.

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White
52 Cromo mate / Matt chrome
90 Titanio / Titanium
02 Negro / Black
Colores RAL / RAL colours

COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST


Colores RAL / RAL colours

DIMENSIONES / MEASURES

Ancho / Width: 98 mm.

Largo / Length: 479 mm.

Alto / Height: 65 mm.

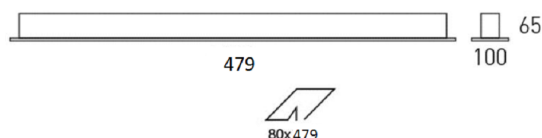

Aliket BASIC LED 479mm - 16W / Aliket BASIC LED 479mm - 16W

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DRD** Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver
- 3422** Óptica asimétrica 1 lado / One side asymmetrical optic
- 3423** Óptica intensiva / Intensive optic
- CRI90** CRI>90
- 0167** Pinza para superficie Aliket / Aliket surface clamp
- 0050010** Codo ciego 90° / 90° blind Joint

0070-71-72 Tramo ciego 719mm MP-MI-MF / Stretch Blind 719 MP-MI-MF

0140-141 Tramo ciego 1437mm MP-MI-MF / Stretch Blind 1437 MP-MI-MF

LPF - LED Pescado / Fish - 4000K
CRI90
Clase energética:




GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

Aliket BASIC LED 479mm - 16W / Aliket BASIC LED 479mm - 16W




Polígono Industrial la Estrella.
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.
Telf. 968 801 211 - Fax. 968 891 048
Dpto. Export. Telf. +34 968 801 800 - Fax. +34 968 891 048
www.secom.es secom@secom.es


FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

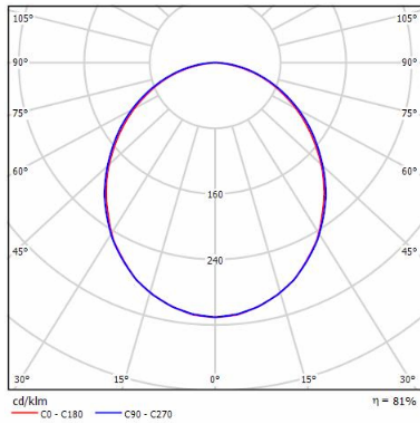

Óptica transparente

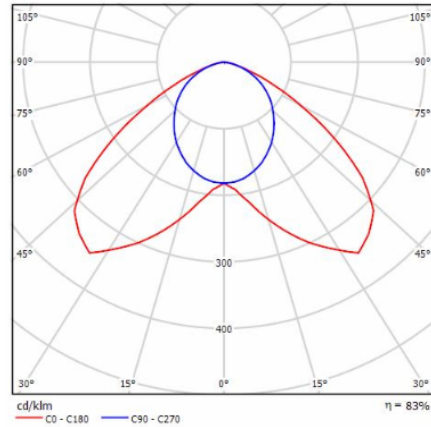

Óptica mate

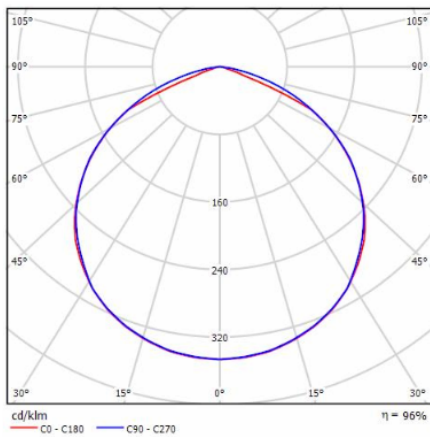

Óptica asimétrica

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **035 01 3 16 Aliket BASIC LED 479mm - 16W**


Product reference: **035 01 3 16 Aliket BASIC LED 479mm - 16W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-1:2015+A1:2018 + EN 62262,		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: CISPR 15:2018, EN61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN61547:2020		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020



José Antonio Fernández Giménez
RESP. DE DESARROLLO



Sergio Rodríguez Gozálbiz
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.