



AIRCOM SUPRA PLUS LED CIRCULAR 60W
AIRCOM LED CIRCULAR 60W
Ref.: **4227 01 65**

Lámpara / Lamp: Leds Osram Oslon SSL
Equipos / Equipment: Driver 700 mA
Wattios / Watt: 60W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz
Vida útil / Life span: 60000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (6780 lum.) 4000°K (7020 lum.) 5700°K (7020 lum.)
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
80°
Grado de protección / Protection degree: IP44/65
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.
Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.
Incluye driver incorporado en la luminaria adecuado al tipo de lámpara y potencia a usar.

Módulos compuestos por LEDs Osram Duris E5 con una potencia total de 60W.
Vida útil media estimada en 50.000 horas.

Bodies made in aluminium with thermo paint coating.
Innovative optic PMMA wich provides uniform illumination over the whole surface with a minimum thickness of the luminaire.
Driver included in the luminaire suitable for type of power.
Composed of modules with LEDs Osram Duris E5 with total power of 60W.
Estimated life spam 50.000 hours.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo.

For recessed ceiling, adaptable to all types of modular ceilings and plaster.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámpara LED 60W.
Se suministra de manera estándar con LED 4000° K.


Includes driver and 60W LED lamp.
Standardly supplied with 4000° K LED lamp.

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White
02 Negro / Black
03 Dorado / Gold
05 Cromo / Chrome
33 Oro mate / Matt gold
52 Cromo mate / Matt chrome
55 Níquel mate / Matt nickel
57 Níquel rayado/ Striped nickel
80 Satinado / Satin
90 Titanio / Titanium

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 1,7 Kg.
Alto / Height: 83 mm.
Diámetro / Diameter: \varnothing 213 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: \varnothing 195 mm.

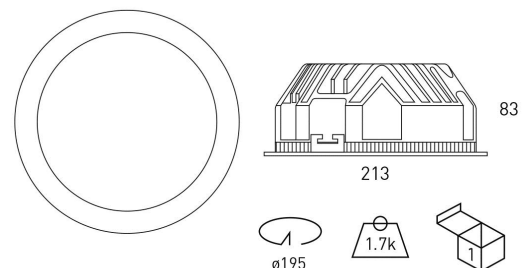


Aircom Supra PLUS LED Circular 60W / Aircom LED Circular 60W

ACCESORIOS / ACCESSORIES


- DR** Driver regulable 1-10v / Dimmable driver 1-10v.
- DRD** Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver.
- DM8** Detector de movimiento / Motion detector
- 3416** Kit de emergencia / Emergency kit
- 3416** Índice de protección IP65 / Protection degree IP65
- IP65** Índice de protección IP65 / Protection degree IP65
- CRI90** CRI>90
- CF23** Mini control de flujo integrado en luminaria / Mini flux control integred in the luminaire
- 4160** Driver para alimentar 12Vdc / Driver to power 12 Vdc
- 4160 24** Driver para alimentar 24Vdc / Driver to power 24 Vdc.
- AM** Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint
- CT** Cierre transparente / Transparent closing

GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

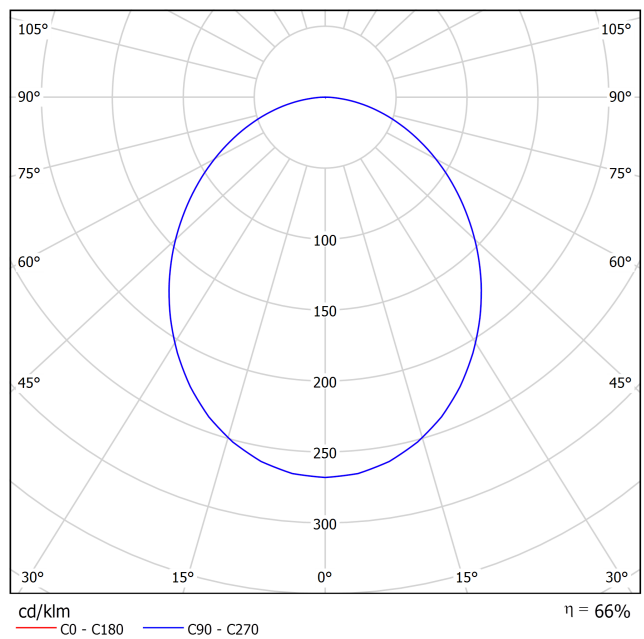


Difusor opal / Opal Diffuser

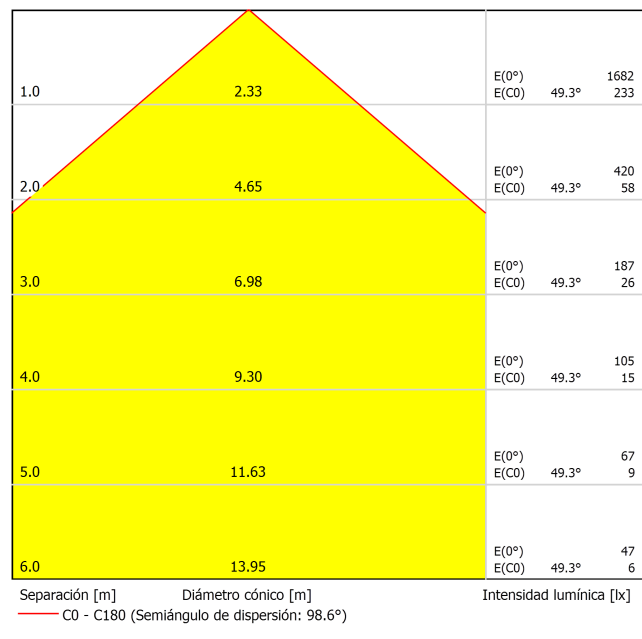

4000K Difusor Opal - 4000K
Opal Diffuser

Aircon Supra PLUS LED Circular 60W / Aircom LED Circular 60W

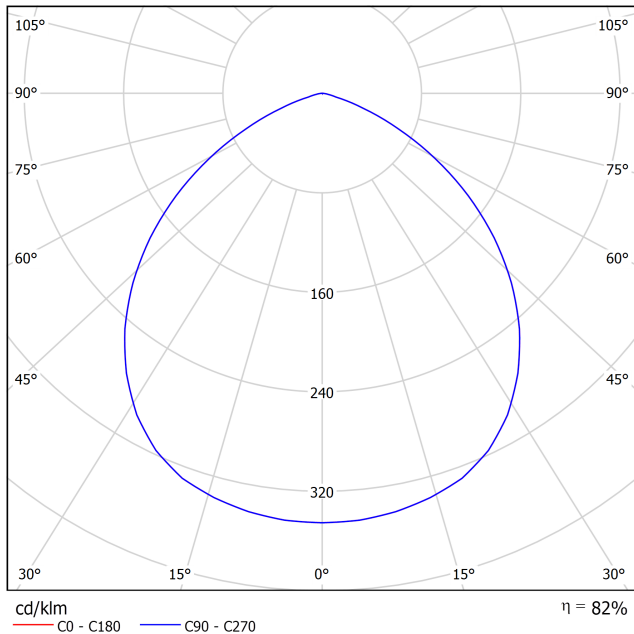

**Difusor Transparente /
Transparent Diffuser**

1.0	2.48	E(0°) E(C0) 51.1°	2167 268
2.0	4.96	E(0°) E(C0) 51.1°	542 67
3.0	7.44	E(0°) E(C0) 51.1°	241 30
4.0	9.91	E(0°) E(C0) 51.1°	135 17
5.0	12.39	E(0°) E(C0) 51.1°	87 11
6.0	14.87	E(0°) E(C0) 51.1°	60 7
Separación [m]		Diámetro cónico [m]	
— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 102.2°)		Intensidad luminica [lx]	

**4000K Difusor Transparente /
4000K Transparent Diffuser**

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION


Referencia del producto: **4227 01 65 Aircom Supra PLUS LED Circular 60W**
Product reference: **4227 01 65 Aircom LED Circular 60W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminación S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Manuel Ramírez Sarrías
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.