


COMPACT LED CIRCULAR EMPOTRABLE 24W
COMPACT LED CIRCULAR RECESSED 24W
Ref.: 2705 01 24



Lámpara / Lamp: Leds
Equipos / Equipment: Driver 300 mA
Wattios / Watt: 24W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 100-240v 50-60Hz
Vida útil / Life span: 30000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (2300 lum.) 4000°K (2400 lum.) 5700°K (2400 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP44
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.
Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.
Incluye driver incorporado en la luminaria adecuado al tipo de lámpara y potencia a usar.
Módulos compuestos por Leds con una potencia total de 24w.
Vida útil media estimada en 30.000 horas.
Factor de potencia mayor de 0.9

**Bodies made in aluminium with thermo paint coating.
Innovative optic PMMA wich provides uniform illumination over the whole surface with a minimum thickness of the luminaire.
Driver included in the luminaire suitable for type of power.
Composed of modules with LEDs with total power of 24w.
Estimated life spam 30.000 hours.
Power factor \geq up 0.9**

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo.
For recessed ceiling, adaptable to all types of modular ceilings and plaster.

INCLUYE / INCLUDES


Incluye driver y módulo LED 24W.
Se suministra de manera estándar con LED 4000° K.
**Includes driver and 24W LED module.
Standardly supplied with 4000° K LED lamp.**

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White
52 Cromo mate / Matt chrome

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 0,9 Kg.
Alto / Height: 32 mm.
Diámetro / Diameter: \varnothing 300 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: \varnothing 285 mm.

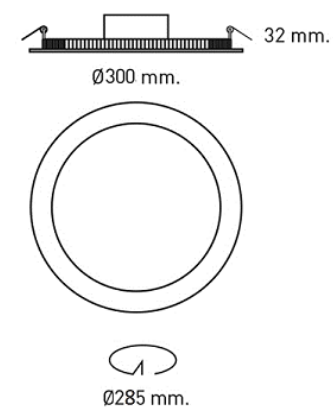

ACCESORIOS / ACCESSORIES


- DR20** Driver regulable 1-10v / 1-10v Dimmable driver
- DRD20** Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali
- DRP20** Driver regulable con pulsador / Dimmable avec bouton poussoir

Clase energetica:




GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

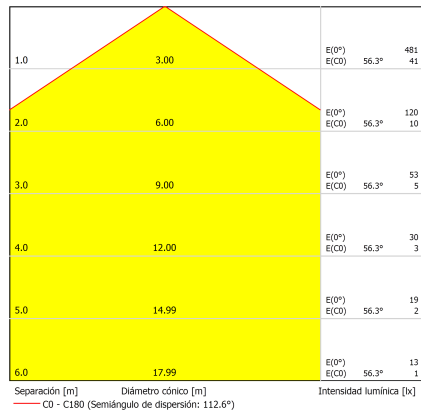

18W

3000°K-4000°K-5700°K

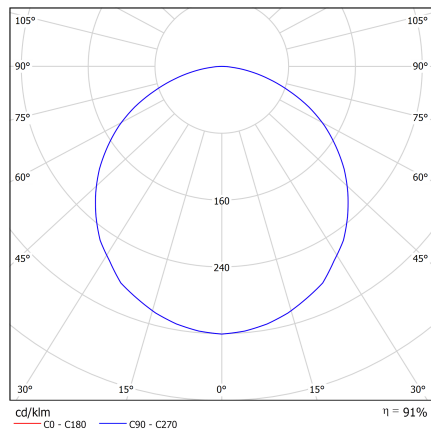

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **2705 01 24 COMPACT LED CIRCULAR EMPOTRABLE 24W**


Product reference: **2705 01 24 COMPACT LED CIRCULAR RECESSED 24W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.