AIRCOM SUPRA LED CIRCULAR 20W
AIRCOM LED CIRCULAR 20W
Ref.: **4227**

Lámpara / Lamp: Leds Osram Duris 2835
Equipos / Equipment: Driver 700 mA
Watios / Watt: 20W
W/consumo / consumption: 23,5 W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz
Vida útil / Life span: 100000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (2600 lum.) 4000°K (2677 lum.) 5700°K (2677 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP20/65
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / **DESCRIPTION**

Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.
Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.
Módulos compuestos por LEDs Osram Duris 2835, colocados cenitalmente en luminaria, con una potencia total de 20w, 30w, 40w y 60w.
Vida útil media estimada en 50.000 horas.

Bodies made in aluminium with thermo paint coating.
Innovative optic PMMA wich provides uniform illumination over the whole surface with a minimum thickness of the luminaire.
All models include high power factor drivers.
Modules composed of LEDs Duris 2835 with a total power of 20w, 30w, 40w and 60w.
Estimated life spam 50.000 hours.

INSTALACIÓN / **INSTALLATION**

Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo.

For recessed ceiling, adaptable to all kind of modular ceilings and plaster.

INCLUYE / **INCLUDES**

Incluye driver y lámpara LED 20W.
Se suministra de manera estándar con LED 4000° K.

Includes driver and 20W LED lamp.
Standardly supplied with 4000° K LED lamp.

COLORES / COLOURS
01 Blanco / White
02 Negro / Black
03 Dorado / Gold
05 Cromo / Chrome
52 Cromo mate / Matt chrome
55 Níquel mate / Matt nickel
57 Níquel rayado/ Striped nickel
80 Satinado / Satin
90 Titanio / Titanium
33 Oro mate / Matt gold

DIMENSIONES / **MEASURES**

Peso / Weight: 1,7 Kg.
Alto / Heigth: 83 mm.
Diámetro / Diameter: ø 213 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: ø 195 mm.

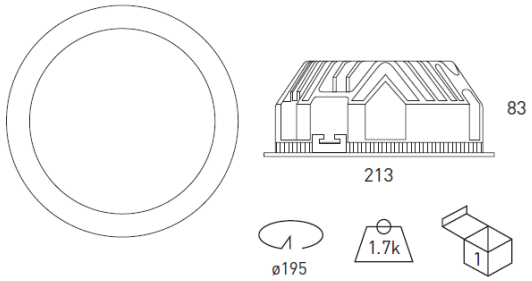

ACCESORIOS / **ACCESSORIES**

DRF	Driver regulable por corte de fase / Dimmable driver edge phase / 20w
IP65	Indice de protección IP65 / Protection degree IP65.
DR	Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v.
DRD	Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali.
DM8	Detector de movimiento integ. en luminaria / Motion detector Integrated in the luminaire
CF23	Mini control de flujo integ. en luminaria / Mini flux control Integrated in the luminaire
3416	Kit de emergencia / Emergency kit
4160	Driver para alimentar 12Vdc. / Driver to power 12 Vdc. / 20w-30w-40w
4160 24	Driver para alimentar 24Vdc. / Driver to power 24 Vdc. / 20w-30w-40w
CRI90	CRI>90 (Solo para cierre transparente / Only for transparent closing)
AM	Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint
CT	Cierre transparente / Transparent closing
LPF	LEDs Pescado / Fish - 4000K - CRI>90
LPB	LEDs Pan / Bread - 3000K - CRI>90
LCM	LEDs Tono rosa (Carne) / Pink tone (Meat)
LVV	LEDs Verd. y fruta / Veg. and fruit - 4000K - CRI>90
DRi	Driver con regulación inalámbrica / Dimmable driver wireless
PCFTi	Control de flujo y presencia empotrable con reg. inalámbrica / Recessed presence and flow control with
TR30	Regulación de temperatura de color por Dali DT8 / Mini flux control Integrated in the luminaire
CTR	Mando empotrable reg. temp. color DT8/ Recessed control for DT8 colour temp. controller
BCTR	Alimentador bus Dali DT8 / Dali DT8 bus power supply

Clase energetica:

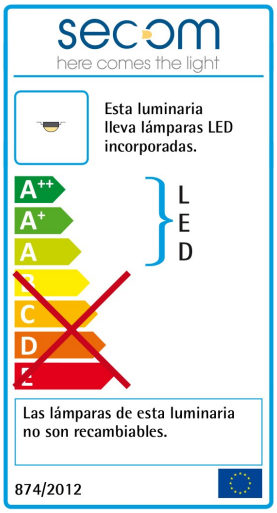

GARANTÍA / **GUARANTEE:** 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

Polígono Industrial la Estrella.
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.
Telf. 968 801 211 - Fax. 968 891 048
Dpto. Export. Telf. +34 968 801 800 - Fax. +34 968 891 048
www.secom.es secom@secom.es

FOTOMETRÍAS / **PHOTOMETRY**

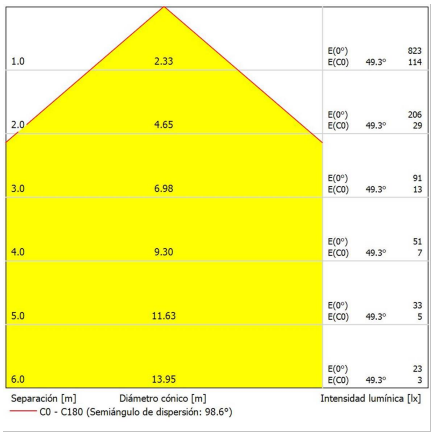

Difusor opal / Opal Diffuser

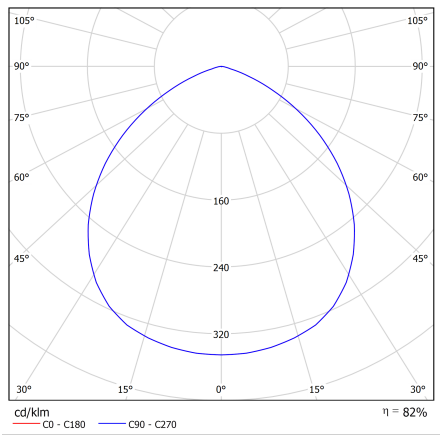

4000K Difusor Opal - 4000K
Opal Diffuser

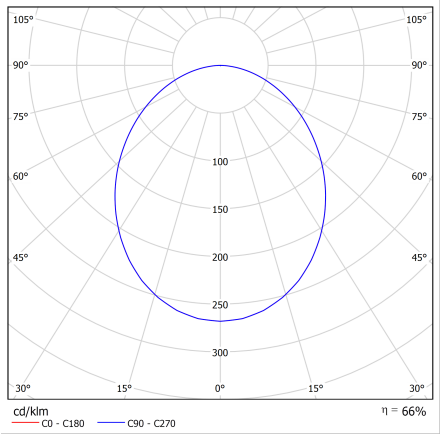

Difusor Transparente /
Transparent Diffuser

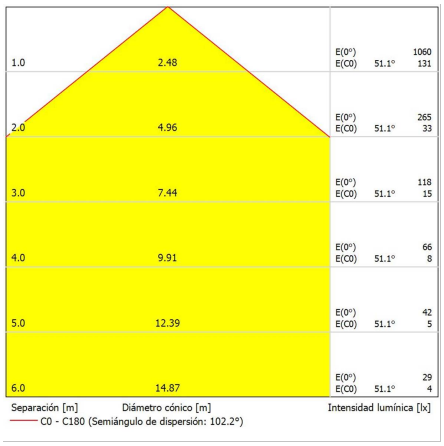

4000K Difusor Transparente /
4000K Transparent Diffuser

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **4227 Aircom Supra LED Circular 20W**
Product reference: ***4227 Aircom LED Circular 20W***

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. *as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	*Directive*
2014/35/UE	**Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.** **Directiva de Baja Tensión.**	***Electrical equipment for use within certain voltage limits.*** ***Low Voltage Directive.***
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-1:2015+A1:2018 + EN 62262,		
Nº	Directiva	*Directive*
2014/30/UE	**Compatibilidad electromagnética.** **Directiva EMC.**	***Electromagnetic compatibility.*** ***EMC directive.***
Normas / *Generic standard*: CISPR 15:2018, EN61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN61547:2020		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020

José Antonio Fernández Giménez
RESP. DE DESARROLLO

Sergio Rodríguez Gozálbez
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.