

ALIKET LED 1200MM - 40W
ALIKET LED 1200MM - 40W
Ref.: **037 01 1 40**

Lámpara / Lamp: LED Osram Duris 2835
Equipos / Equipment: Driver 700 mA
Wattios / Watt: 40W
W/consumo / consumption: 43 W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz
Vida útil / Life span: 50.000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (4180 lum.) 4000°K (4200 lum.) 5700°K (4200 lum.)
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
104°
Grado de protección / Protection degree: IP44
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 09

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en aluminio extrusionado con recubrimiento de pintura al horno.

Novedosa óptica de PMMA transparente o mate que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie.

Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.

Módulos compuestos por LEDs Osram con potencias totales de 20W, 40W y 50W con LEDs Duris 2835 y 30W, 60W o 75W con LEDs Osram SSL.

Body made of extruded aluminum with baked paint coating.

Novel PMMA transparent or matte optics that provides uniform illumination over the whole surface.

All models include high power factor drivers.

Modules by Osram LEDs with total power of 20W, 40W and 50W with Duris 2835. And 30W ,60W or 75W by Osram SSL.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a techo o en suspensión.

Directly to the ceiling or suspended.

INCLUYE / INCLUDES

Se suministra de manera estándar con 4000K.

Standardly supplied with 4000K.

COLORES / COLOURS


01 Blanco / White
52 Cromo mate / Matt chrome
90 Titanio / Titanium
02 Negro / Black
58 Gris / Grey

COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST

Colores RAL / RAL colours

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 4,2 Kg.
Ancho / Width: 65,60 mm.
Largo / Length: 1200 mm.
Alto / Height: 100,80 mm.



ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DRD** Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali
- DRi** Driver con regulación inalámbrica / Dimmable driver wireless
- PCFTi** Control de flujo y presencia empotrable con reg. inalámbrica / Recessed presence and flow control with
- KE1** Kit de emergencia 1 hora de autonomía / Emergency kit 1 hour of autonomy
- KE3** Kit de emergencia 3 horas de autonomía / Emergency kit 3 hours of autonomy
- CRI90** CRI>95
- LPF** LEDs Pescado / Fish - 4000K - CRI>90
- LPB** LEDs Pan / Bread - 3000K - CRI>90
- LCM** LEDs Carne / Meat - 2700K - CRI>90
- LVV** LEDs Verd. y fruta / Veg. and fruit - 4000K - CRI>90
- 817** LEDs Bodegas / Wineries - 1700°K


Clase energetica:




GARANTÍA / **GUARANTEE**: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

Aliket LED 1200mm - 40W / Aliket LED 1200mm - 40W Ref.: 037 01 1


FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

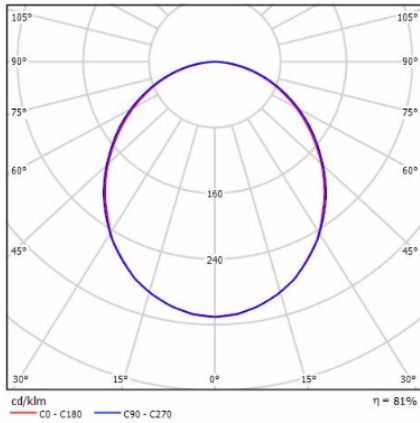


Óptica transparente

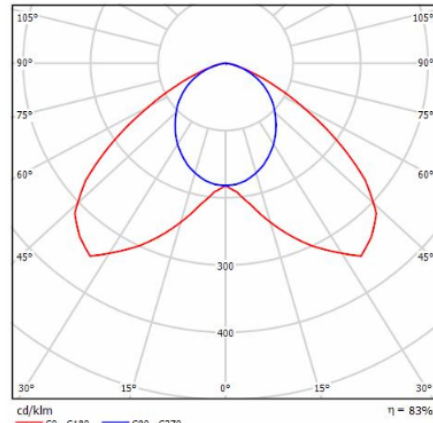

Óptica mate

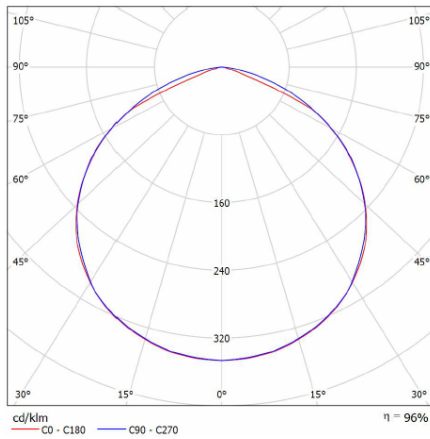

Óptica asimétrica

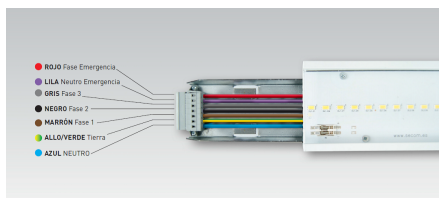

Esquema de conexionado

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **037 01 1 40 Aliket LED 1200mm - 40W**


Product reference: **037 01 1 40 Aliket LED 1200mm - 40W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.