



**BOXTER MINI EMPOTRABLE 5W**  
**BOXTER MINI RECESSED 5W**  
Ref.: **5006 5**

Lámpara / Lamp: LED Luxeon M Lumileds  
Equipos / Equipment: Driver a 700 mA  
Wattios / Watt: 5W  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz  
Portalámparas / Lampholder: -  
Vida útil / Life span: 60.000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (400 lum.) 4000°K (455 lum.) 5000°K (455 lum.)  
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):  
12° 38° 54°  
Grado de protección / Protection degree: IP20  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80  
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08

**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno.  
Ópticas incorporadas en las lámparas. Diferentes ángulos de apertura 12°, 38° y 54°.

Todos los modelos incluyen equipo y lámpara adecuados.  
LEDs adecuados para uso comercial y arquitectónico.  
Módulo compuesto por Led Luxeon M Philips Lumiled con una potencias de 5W y 9W. Su Ra(CRI)>80 con opción de >90 y disponible en tres temperaturas de color: 3000°K, 4000°K y 5000°K.

**Injected aluminium and thermo painted steel.**  
**Optics incorporated in the lamps. Options 12°, 38° and 54°**  
**All models include high power factor drivers.**  
**LED for lighting commercial and architectural**  
**Osram LED modules composed Luxeon M Philips Lumiled with 5w and 9w power.**  
**Ra(CRI)>80 with option of >90 and available in three colour temperatures: 3000°K, 4000°K and 5000°K.**

**INSTALACIÓN / INSTALLATION**

Para empotrar en falso techo. Adaptable a todo tipo de techos modulares o de escayola.

**Recessed false ceilings, adaptable to all kinds of modular and smoth plaster ceilings.**

**INCLUYE / INCLUDES**

Incluye driver y lámpara LED 5W.  
Se suministra de manera estándar con ángulo de apertura (38°).  
Se suministra de manera estándar con lámpara 4000°K.


**Includes electronic equipments and 5W LED lamp.**  
**Standardly supplied with lamp opening angle (38°).**  
**Standardly supplied with 4000°K lamp**

**COLORES / COLOURS**

01 Blanco / White  
02 Negro / Black  
52 Cromo mate / Matt chrome  
58 Gris / Grey

**DIMENSIONES / MEASURES**

Peso / Weight: 0.6 Kg.  
Ancho / Width: 110 mm.  
Alto / Height: 202 mm.  
Diámetro / Diameter:  $\varnothing$  110 mm.  
Corte de techo / Ceiling cut:  $\varnothing$  95 mm.

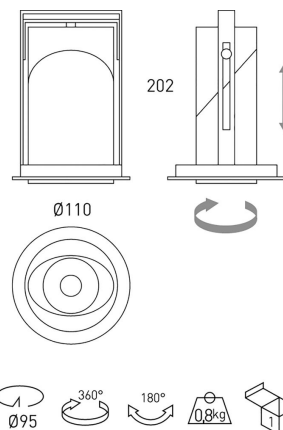

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- C54** Cierre difusor mate 54° de apertura / Matt lock diffuser 54° opening angle.
- 12** Ángulo de apertura 12° / Opening angle 12°
- CRI 90** CRI>90
- DRF** Driver regulable por corte de fase / Dimmable driver edge phase.


Clase energetica:



GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.


BOXTER MINI EMPOTRABLE 5W / BOXTER MINI RECESSED 5W Ref.:

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

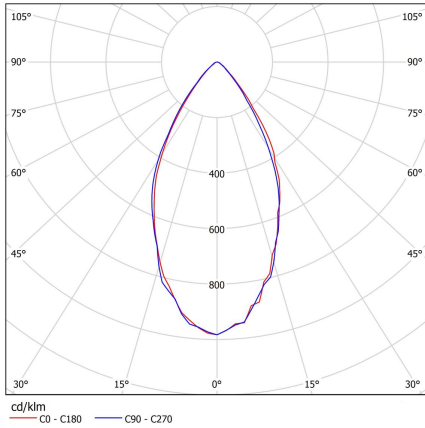

54º

38º

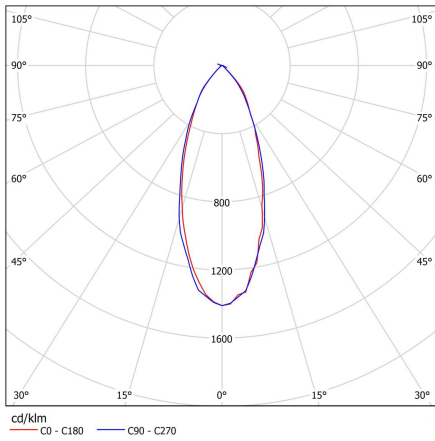

**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**

Referencia del producto: **5006 5 BOXTER MINI EMPOTRABLE 5W**  
Product reference: **5006 5 BOXTER MINI RECESSED 5W**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*