



BOXTER MINI EMPOTRABLE 9W
BOXTER MINI RECESSED 9W
Ref.: **5006 9**

Lámpara / Lamp: LED Luxeon M Lumileds
Equipos / Equipment: Driver a 700 mA
Wattios / Watt: 9W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz
Portalámparas / Lampholder: -
Vida útil / Life span: 60.000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K (800 lum.) 4000°K (905 lum.) 5000°K (905 lum.)
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):
12° 38° 54°
Grado de protección / Protection degree: IP20
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno.
Ópticas incorporadas en las lámparas. Diferentes ángulos de apertura 12º, 38º y 54º.
Todos los modelos incluyen equipo y lámpara adecuados.
LEDs adecuados para uso comercial y arquitectónico.
Módulo compuesto por Led Luxeon M Philips Lumiled con una potencia de 9W. Su Ra(CRI)>80 con opción de >90 y disponible en tres temperaturas de color: 3000ºK, 4000ºK y 5000ºK.

Injected aluminium and thermo painted steel.
Optics incorporated in the lamps. Options 12º, 38º and 54º
All models include control gear and lamps.
LED for lighting commercial and architectural
Osram LED modules composed Luxeon M Philips Lumiled with 5w and 9w power.
Ra(CRI)>80 with option of >90 and available in three colour temperatures: 3000ºK, 4000ºK and 5000ºK.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Para empotrar en falso techo. Adaptable a todo tipo de techos modulares o de escayola.
Recessed false ceilings, adaptable to all kinds of modular and smoth plaster ceilings.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámpara LED 9W.
Se suministra de manera estándar con ángulo de apertura (38º).
Se suministra de manera estándar con lámpara 4000°K.


Includes electronic equipments and 9W LED lamp.
Standardly supplied with lamp opening angle (38º).
Standardly supplied with 4000°K lamp

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White
02 Negro / Black
52 Cromo mate / Matt chrome
58 Gris / Grey

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 0.8 Kg.
Ancho / Width: 110 mm.
Largo / Length: 177 mm.
Alto / Height: 202 mm.
Diámetro / Diameter: Ø 110 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: Ø 95 mm.

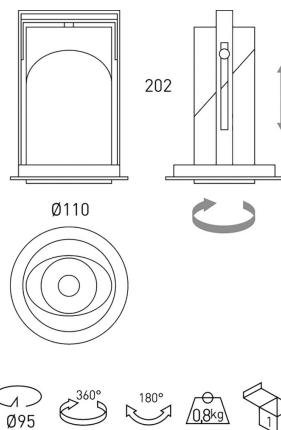

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- C54** Cierre difusor mate 54° de apertura / Matt lock diffuser 54° opening angle.
- 12** Ángulo de apertura 12° / Opening angle 12°
- CRI 90** CRI>90
- DRF** Driver regulable por corte de fase / Dimmable driver edge phase.


Clase energetica:



GARANTÍA / **GUARANTEE**: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*


BOXTER MINI EMPOTRABLE 9W / BOXTER MINI RECESSED 9W Ref.:

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

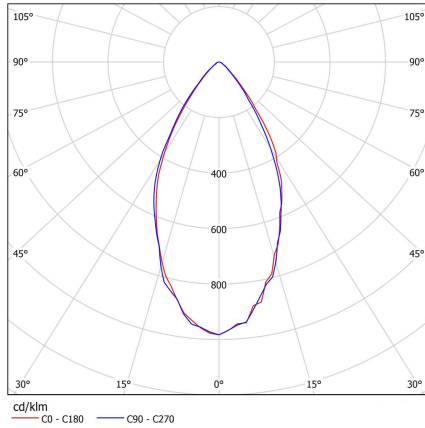

38º

54º

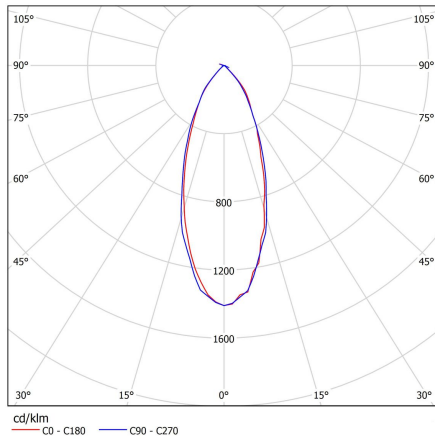

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **5006 9 BOXTER MINI EMPOTRABLE 9W**
Product reference: **5006 9 BOXTER MINI RECESSED 9W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.