

secom



**COMPACT S2**  
downlight





# TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

COMPACT S2, luminaria circular empotrable, diseño elegante y de gran confort visual, con unos óptimos resultados, tanto lumínicos como de consumo energético, ideal para integrar en ambiente doméstico, oficinas, supermercados, etc.



# COMPACT S2

DOWNLIGHT




Downlight de gran calidad de bajo consumo, indicado para instalación en interiores.

Cuerpo fabricado de inyección de aluminio y difusor PA termoplástico técnico de gran resistencia.





# CARACTERÍSTICAS

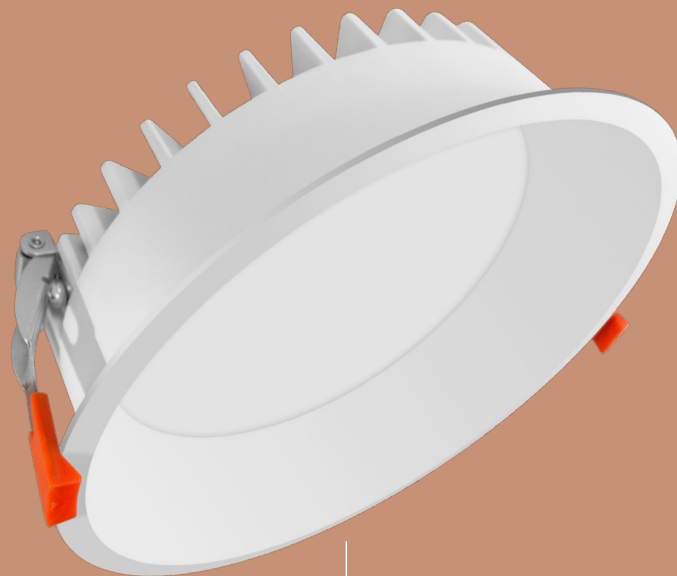


**LED MP**, de alto rendimiento.  
Bajo decaimiento lumínico.  
Flujo luminoso uniforme.



**Difusor PA.**  
Termoplástico técnico que  
ofrece una combinación  
óptima de resistencia  
mecánica y alta resistencia a  
la deformación térmica.



Ángulo de apertura 102°.



Opción **iluminación CCT.**

**TR**, opción regulación temperatura  
de color Dali DT8.



**Riesgo fotobiológico O.**

El riesgo fotobiológico es el factor  
que indica el posible riesgo de daño  
ocular causado por una fuente de  
luz LED.



**Driver**

Ripple <5%  
THD <20%  
FLICKER FREE



**Opción driver LCS CASAMBI.**

Control y gestión de la iluminación.



**Opción driver DALI 2.0**

DALI 2 es el programa de  
certificación basado en la última  
versión del protocolo DALI.



Diseño optimizado para una mejor  
disipación de calor y garantizar el  
mejor rendimiento en inyección de  
aluminio.



**Acabado en color texturizado.**

Blanco (01) / negro (02), otro color  
RAL bajo pedido.



**5 años de garantía.**


# COMPACT S2

## GENERADOR REFERENCIAS

REF.PRODUCTO	COLOR	POTENCIA (W)	TEMP.COLOR	SISTEMA	ÓPTICA	DRIVER	ACCESORIOS
<b>S2701B</b>	<b>01</b> (Blanco)	<b>20</b> (20 W)	<b>83</b> (3000 K) CRI>80	-	- Sin óptica secundaria 102º	- ON / OFF Estándar	-
	<b>02</b> (Negro)	<b>30</b> (30 W)	<b>84</b> (4000 K) CRI>80			<b>DRD</b> Driver regulable Dali 2.0	
			<b>CCT</b> (2700 K / 5000K) CRI>80			<b>TR</b> Regulación temp. color Dali DT8 (CCT)	
			<b>93</b> (3000 K) CRI>90			<b>LCS</b> CASAMBI	
		<b>94</b> (4000 K) CRI>90					
<b>S2701B</b>	<b>01</b>	<b>20</b>	<b>83</b>	-	-	<b>DRD</b>	-

Ejemplo configuración **S2701B012083DRD**

## INSTALACIÓN



## COLORES

 **BLANCO** (O1)

 **NEGRO** (O2)

\*Otros colores RAL bajo pedido.



## FLUJO SISTEMA SEGÚN VERSIÓN ÓPTICA

\*Tolerancias: +-7% flujo LED / +-10% potencia luminaria


3000K / CRI>80			4000K / CRI>80			3000K / CRI>90			4000K / CRI>90		
W LED	Lm. LED	Lm. Sistema	W LED	Lm. LED	Lm. Sistema	W LED	Lm. LED	Lm. Sistema	W LED	Lm. LED	Lm. Sistema
<b>20</b>	2241	1671	<b>20</b>	2490	1857	<b>20</b>	2016	1503	<b>20</b>	2241	1671
<b>30</b>	3361	2507	<b>30</b>	3735	2786	<b>30</b>	3024	2256	<b>30</b>	3361	2507

# DIMENSIONES

**COMPACT S2** 220 Ø mm

 205 Ø mm

20 / 30 W







# LCS CASAMBI


A la hora de gestionar y controlar la iluminación, tiene que primar la facilidad de uso por parte de un usuario.

Partiendo de esta premisa, en Secom te ofrecemos el sistema integrado LCS Casambi, este sistema permite al usuario final controlar y gestionar toda la iluminación de manera inalámbrica (Bluetooth 4.0) desde la aplicación gratuita de Casambi, disponible tanto en Android como IOS y con comunicación bluetooth.


La aplicación permite crear estancias, encender, apagar y regular la iluminación en cualquier momento con un solo toque de pantalla.



## Configuración iluminación con solución **LCS CASAMBI**



ALIMENTADOR LCS CASAMBI  
Ejemplo Ref. **S2701B012083LCS**

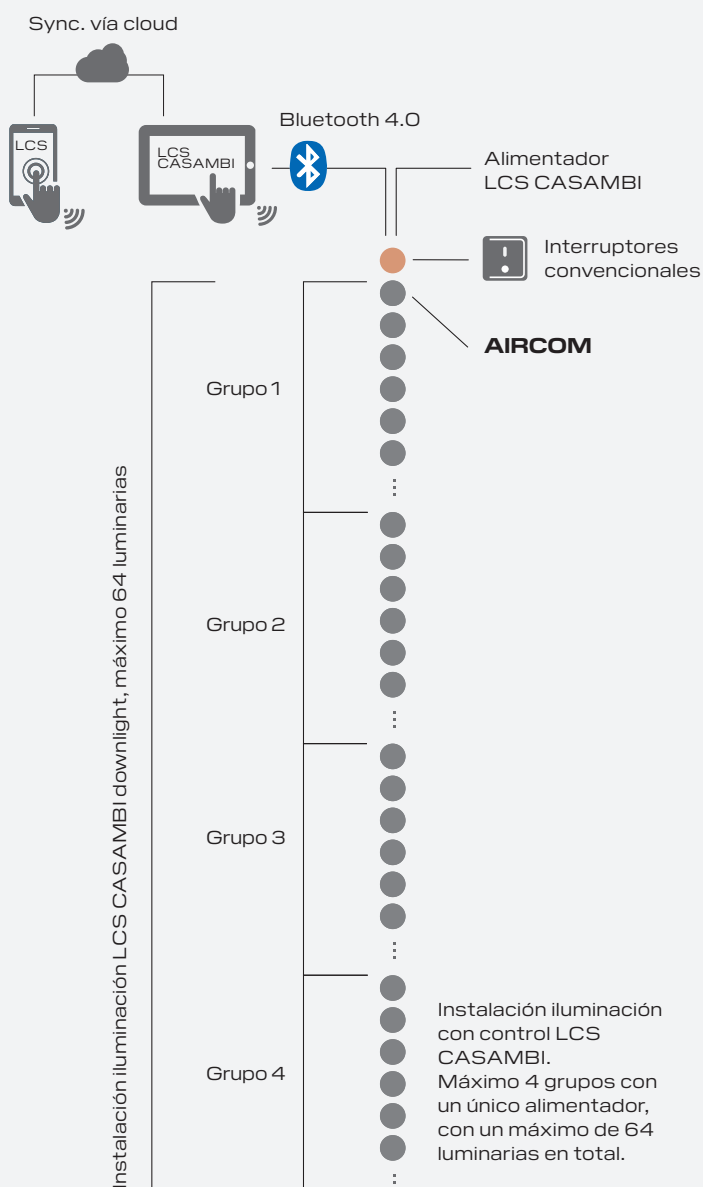

### OPCIONES

- Punto a punto (bajo pedido/estudio económico).
- Agrupación a medida (bajo estudio).

secom

LIVE THE  
LIGHT

Polígono Industrial La Estrella  
Calle Marte, 18-21  
30500 Molina de Segura  
Murcia / Spain

+34 968 80 12 11  
[www.secom.es](http://www.secom.es)