



**DUCTO PL 2 LÁMPARAS**  
**DUCTO PL 2 LAMPAS**  
Ref.: 495

Lámpara / Lamp: PL  
Equipos / Equipment: Equipo Magnético / Magnetic equipment  
Wattios / Watt: 18/26W (x2)  
W/consumo / consumption: 13,68/18,11/24,29/34 (x2) W  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz  
Portalámparas / Lampholder: G24q-2/3  
Vida útil / Life span: 6500 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
2700°K 4200°K 6500°K

Grado de protección / Protection degree: IP20/44  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 82

**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Inyección de aluminio con recubrimiento de pintura al horno.  
Reflector de aluminio con alto brillo. Se puede suministrar con cristal protector, mate, transparente serigrafiado, protector de policarbonato (para IP43) o con junta para IP54.  
Todos los modelos incluyen equipos magnéticos adecuados al tipo de lámpara y potencia a usar. Opcionalmente, se puede suministrar con balasto electrónico y con sistema domótico.  
Lámparas de bajo consumo tipo PL y LED. Recomendables para espacios domésticos y comerciales.

**Thermo painted injected aluminium.**  
**High brightness aluminium reflector. It can be supplied with protective, matt, serigraphied and polycarbonate glasses (for IP43) and optionally with IP54.**  
**All models are adapted to the type of lamp and power needed. They are included in all models. It can be supplied too with electronic ballast and domotic sensors systems.**  
**It uses energy saving lamps PL and LED, suitable for commercial and domestic use.**

**INSTALACIÓN / INSTALLATION**

Para empotrar en falso techo, adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.  
**Recessed for false ceilings, adaptable to all kinds of modular and smooth plaster ceilings.**

**INCLUYE / INCLUDES**

Incluye caja con balasto magnético y lámpara PL 2x9/13/18/26W. Se suministra de manera estándar con lámpara 4200° K.  
**Includes control gear and PL lamp 2x9/13/18/26W. Standardly supplied with 4200° K lamp.**

**COLORES / COLOURS**




01 Blanco / White  
02 Negro / Black  
03 Dorado / Gold  
05 Cromo / Chrome  
52 Cromo mate / Matt chrome  
90 Titanio / Titanium

**COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST**

04 Grafito / Grafite  
55 Níquel mate / Matt nickel  
57 Níquel rayado/ Striped nickel

**DIMENSIONES / MEASURES**


Peso / Weight: 2,1 Kg.  
Alto / Height: 85 mm.  
Diámetro / Diameter:  $\varnothing$  230 mm.  
Corte de techo / Ceiling cut: 195 mm.




Ducto PL 2 lámparas / Ducto PL 2 lamps Ref.: 495

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- CTT** Cristal transparente / Transparent glass
- BR** Balasto electrónico regulable 1-10v / 1-10v Dimmable electronic ballast
- TD** Balasto electrónico Touch and Dim / Touch and Dim Dimmable electronic ballast
- CF** Control de flujo lumínico "maestro" / Lighting control system "master"
- FP** Control flujo lumínico y presencia "maestro" / Lighting sensor control system "master"
- KE** Kit de emergencia / Emergency kit
- CT494** Cristal transparente serigrafiado / Serigraphied transparent glass
- CM494** Cristal mate / Matt Glass
- CTP** Protector policarbonato / Polycarbonate protection
- 54** Cristal y junta para IP54 / Glass and joint for IP54
- WL** Conector Wieland / Wieland connector
- AM** Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint




CT494



CM494




CTP



1008S

**GARANTÍA / GUARANTEE:** 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.


FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

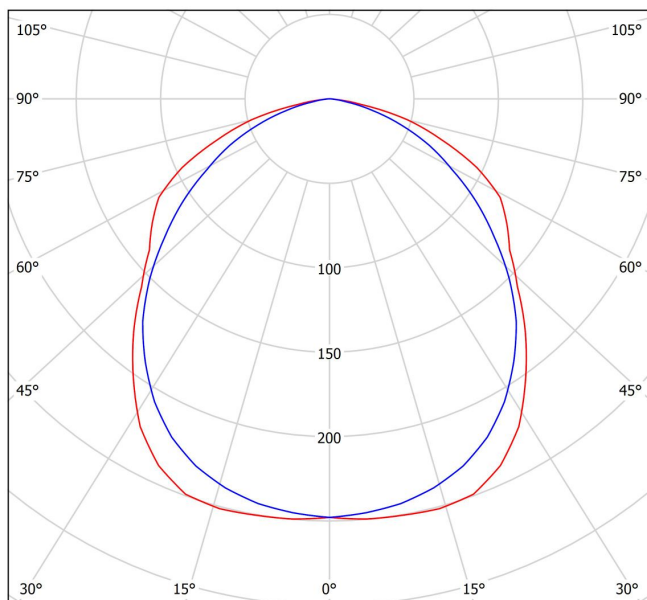

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 68%

13W

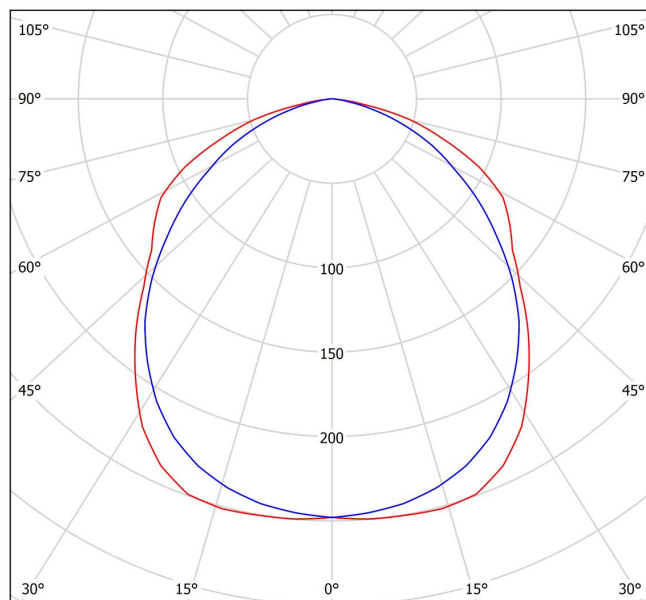


cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 68%

13W Cristal transparente / 13W  
Transparent glass




Ducto PL 2 lámparas / Ducto PL 2 lamps Ref.: 495

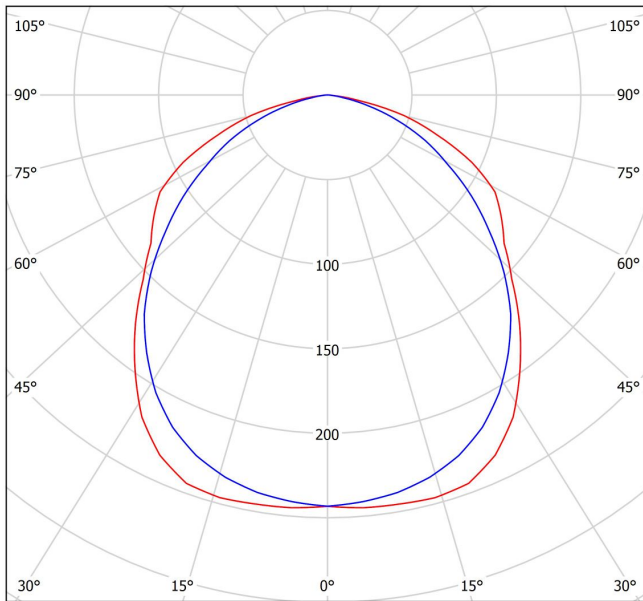

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 67%


18W

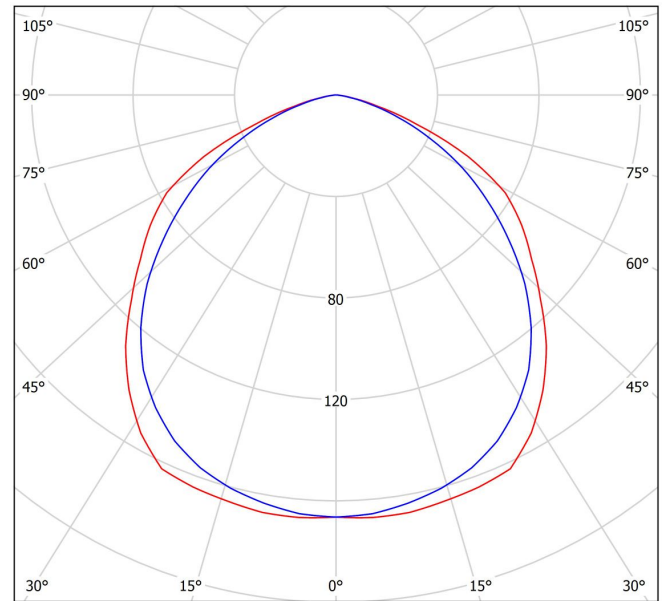

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 45%


18W Cristal transparente / 18W  
Transparent glass

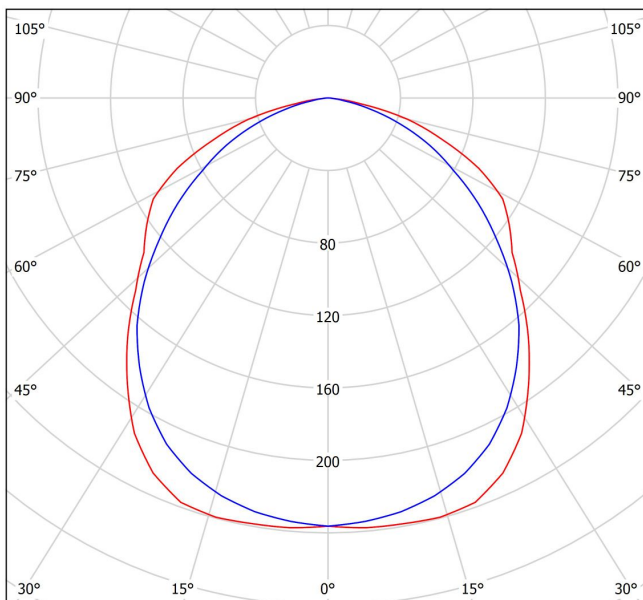

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 65%

26W

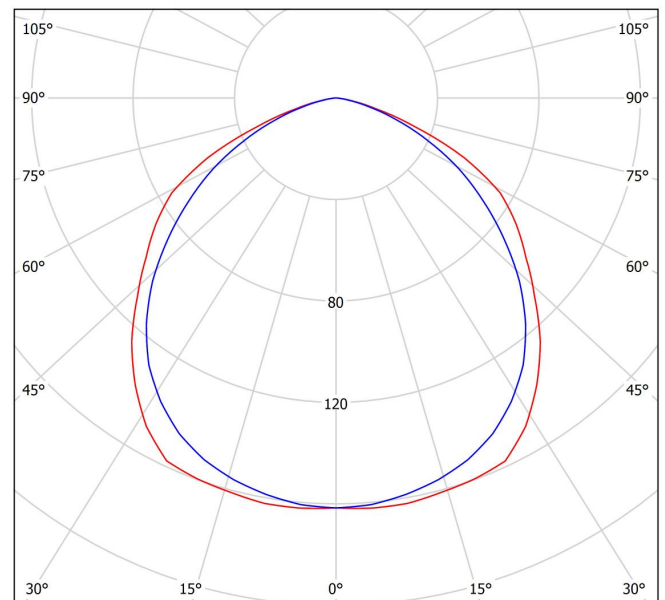

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 44%

26W Cristal transparente / 26W  
Transparent glass

**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**


Referencia del producto: **495 Ducto PL 2 lámparas**  
Product reference: **495 Ducto PL 2 lamps**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

**Secom Iluminación S.L.** as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Manuel Ramírez Sarrías  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*