

ESDIUM TUNNEL M1 - 185W - HORIZONTAL  
ESDIUM TUNNEL M1 - 185W - HORIZONTAL  
Ref.: 3300



Lámpara / Lamp: LED Lumileds  
Equipos / Equipment: Driver  
Wattios / Watt: 185  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz  
Vida útil / Life span: 60000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (25080 lum.) 4000°K (26290 lum.) 5000°K (26290 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP66  
Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Módulo y lira fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno.

Ópticas asimétrica 2 lados, óptica asimétrica cenital y óptica asimétrica counter-beam incluidas en los módulos LED. Incluye metracrilato protector estanco con protección UV.

Driver IP67 incluido en todos los modelos. Puede suministrarse opcionalmente con driver regulable 1-10V (Ref.- DR), driver regulable Dali (Ref.- DRD) y driver regulable programable (Ref.- DRP).

**Module and bracket made of thermo painted injected aluminum.**

**LED modules include asymmetric 2 sides, aerial asymmetric and asymmetric counter-beam optics. Includes waterproof methacrylate (PMMA) with UV protection.**

**Driver with IP67 included for all models. Optionally supplied with 1-10V dimmable driver (Ref.- DR), Dali dimmable driver (Ref.- DRD) or programmable dimmable driver (Ref.- DRP) and Regulation at the heady (DRC).**

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Se instala directamente a pared o techo. Incorpora un conector rápido de alimentación eléctrica de 3 ó 5 polos IP65. (Tornillería no suministrada)

**Directly to wall or ceiling (screws no included). Includes quick connector of 3 or 5 poles IP65.**

#### INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámparas LED 185w.

Se suministra de manera estándar com lámpara de 5000°K.



**It includes driver and 185w LED lamps.**

**Standardly supplied with 5000° K LED lamps.**

COLORES / COLOURS  
58 Gris / Grey

#### DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 9,2 Kg.  
Ancho / Width: 165,05 mm.  
Largo / Length: 487,20 mm.  
Alto / Height: 150 mm.

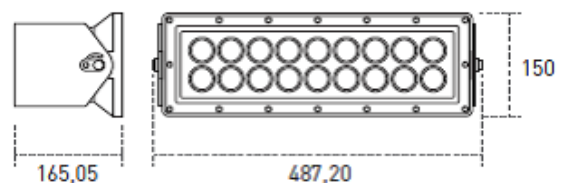


Esdium Tunnel M1 - 185w - Horizontal / **Esdium Tunnel M1 - 185w -**

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DR** Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
- DRD** Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali
- DRPR** Driver programable / Programmable driver


- 6 Óptica asimétrica cenital 140° log. y 80° transversal / □ Aerial asymmetric optic 140° lengthwise and 80°
- 7 Óptica asimétrica 50° Counter-beam / Asymmetric optics 50° Counter-beam

Clase energetica:

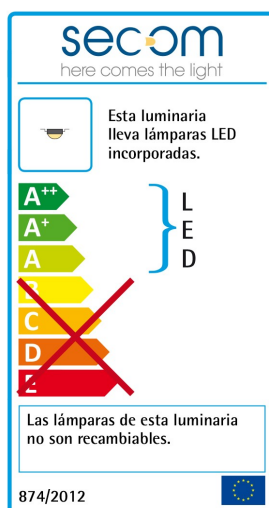

GARANTÍA / **GUARANTEE**: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

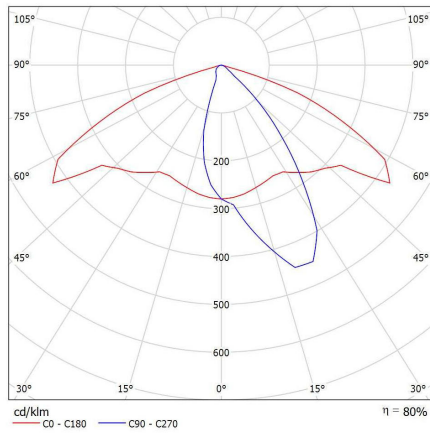

Óp. asimétrica 2 lados 120º log. y  
40º trans. a 25º / Asymmetric optic  
2 sides 120º Lengthwise and 40º  
trans.

**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**


Referencia del producto: **3300 Esdium Tunnel M1 - 185w - Horizontal**  
Product reference: **3300 Esdium Tunnel M1 - 185w - Horizontal**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*