


Kloss LED
pantalla estanca
waterproof screen

secom
here comes the light

Kloss LED

Grado de protección / Protection degree / IP65
Grado de protección antivandálico / Impact protection / Ik09

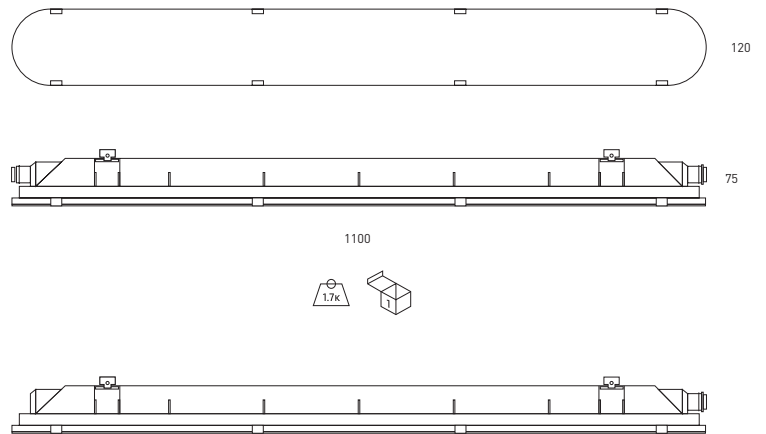

Conexión independiente / Separate connection

Kloss estanca conexión lineal / Kloss waterproof lineal connection

Incluye 2 conectores eléctricos, driver y leds
Includes 2 electrical connectors, driver and leds

Ref.	Color / Colour	Lumens	W
4100 58 20 84	Gris / Gray	2000	20w
4100 58 42 84	Gris / Gray	4000	42w
4100 58 60 84	Gris / Gray	6000	60w

* Se suministra de manera estándar con LED 4000° K.
* Standardly supplied with 4000° K LED lamp.

Kloss estanca conexión independiente / Kloss waterproof separate connection

Incluye 1 conector eléctrico, 1 tapón, driver y leds
Includes 1 electrical connector, 1 stopper, driver and leds

Ref.	Color / Colour	Lumens	W
4110 58 20 84	Gris / Gray	2000	20w
4110 58 42 84	Gris / Gray	4000	42w
4110 58 60 84	Gris / Gray	6000	60w

* Se suministra de manera estándar con LED 4000° K.
* Standardly supplied with 4000° K LED lamp.

OPCIONES / OPTIONS LED	Ref. 83	Ref. 84	Ref. 85
CRI>80 / Temperatura de color / Colour temperature	3000°K	4000°K	5700°K
Lum 20w	1900	2000	2100
Lum 42w	3800	4000	4200
Lum 60w	5700	6000	6300

Incremento respecto al driver / Rough price increase of accessories

Ref. DR	Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
Ref. DRD	Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali
Ref. CFPS	Control de flujo, sensor de luz y presencia más posib. de luz de seguridad 10% Flux control, sensor of light and presence and the possib. of 10% security lighting
Ref. CN20	Conector para tubo de PVC de 20mm / Connector for 20mm PVC tube
Ref. FA	Fijación antivandálica / Anti vandal fixing
Ref. KE1	Kit de emergencia 1 hora de autonomía / Emergency Kit 1 hour of autonomy
Ref. KE3	Kit de emergencia 3 horas de autonomía / Emergency Kit 3 hours of autonomy
Ref. TPK	Tapón de cierre para conexión independiente / Sealing cap for separate connection
Ref. DM8	Detector de movimiento / Motion detector



Ref. CFPS
Control de flujo lumínico y presencia de superficie.
Lighting control and sensor system.



Ref. CN20
Conector para tubo de PVC de 20mm.
Connector for 20mm PVC tube.



Ref. TPK
Tapón de cierre para conexión independiente.
Sealing cap for separate connection.

secom
here comes the light

Polígono Industrial la Estrella. C/ Marte 18-21
0500 Molina de Segura (Murcia) Spain - Buzón de correos nº11
Tlf.: 968 80 12 11 - Fax.:968 89 10 48 - secom@secom.es
Dpto.Exportación. Tlf.: ++34-968-80 18 00. Fax.: ++34-968-89 10 48
export@secom.es



www.secom.es