

EMERGENCIA SUBITI CARRIL (NO PERMANENTE)
SUBITI TRACK EMERGENCY (NOT PERMANENT)
Ref.: 4609



Lámpara / Lamp: LED

Equipos / Equipment: Equipo Electrónico / Electronic equipment

Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz

Portalámparas / Lampholder: -

Vida útil / Life span: 50.000* h.

Temperatura de color / Colour temperature:

4000°K (150/200/300/400/500 lum.)

Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):

120°

Grado de protección / Protection degree: IP44

Índice de reprodu. crom. IRC / Chromatic reprodu. index CRI: >80

Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 04

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Luminaria de emergencia para carril trifásico fabricada en policarbonato blanco y difusor mate.

Alimentación mediante baterías de Ni-Cd con autonomía para una hora de funcionamiento

Permanece apagada y en recarga automática entrando en funcionamiento ante corte de suministro eléctrico. Equipo electrónico y baterías incluidas dentro de la luminaria.

Con diferentes flujos lumínicos 150, 200, 300, 400, 500 lúmenes.

Grado de estanqueidad IP44

Track Emergency luminaire made of white polycarbonate and matt diffuser.
Powered by Ni-Cd batteries with autonomy for one hour of operation
It remains off and in automatic recharge, starting up when the power supply is cut. Electronic equipment and batteries included inside the luminaire.
With different light fluxes 150, 200, 300, 400, 500 lumens.
Degree of tightness IP44

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a superficie (tornillería no incluida).

Directly screw on ceiling (screw not included).

INCLUYE / INCLUDES

Incluye equipo electrónico no permanente sin autotest, batería Ni-Cd, lámpara LED, adaptador a carril trifásico y difusor opal.

Includes non-permanent electronic equipment without self-test, Ni-Cd battery, LED lamp, track connection and opal diffuser.

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White


DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 0.4 Kg.


Ancho / Width: 59 mm.

Largo / Length: 253 mm.

Alto / Height: 39 mm.




Clase energetica:

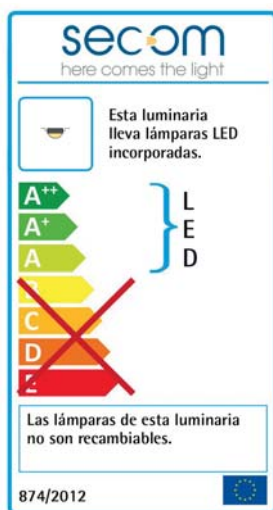

GARANTÍA / **GUARANTEE**: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

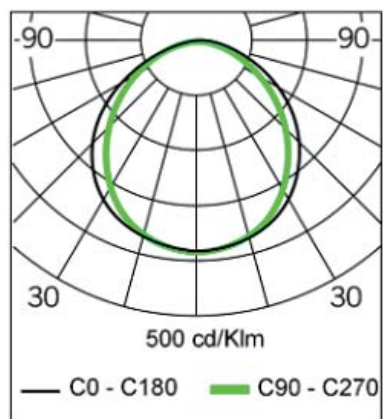

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **4609 Emergencia SUBITI carril (no permanente)**
Product reference: **4609 SUBITI Track emergency (not permanent)**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-1:2015+A1:2018 + EN 62262, Normativa para emergencia / Emergency lights regulations: EN 60596-2-22		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: CISPR 15:2018, EN61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN61547:2020		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020



José Antonio Fernández Giménez
RESP. DE DESARROLLO



Sergio Rodríguez Gozálbiz
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.