



SUPRA RECTANGULAR LED 40W  
SUPRA RECTANGULAR LED 40W  
Ref.: **701 01 40 83**

Lámpara / Lamp: LED Osram Oslon SSL  
Equipos / Equipment: Driver 700 mA  
Wattios / Watt: 40  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 230V 50Hz  
Vida útil / Life span: 50000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (4520 lum.) 4000°K (4680 lum.) 5700°K (4680 lum.)  
Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):  
80° 150°  
Grado de protección / Protection degree: IP54/65  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >80

#### DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Luminaria fabricada en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.  
Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.  
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.  
Módulos compuestos por LEDs Osram Oslon SSL, colocados cenitalmente en luminaria, con una potencia total de 40w y 60w.  
Vida útil media estimada en 100.000 horas.

**Luminaire made of aluminium with thermo paint coating.**  
**Innovative PMMA optic which provides uniform illumination over the whole surface with a minimum thickness of the luminaire.**  
**All models include high power factor drivers.**  
**Modules composed of LEDs Osram Oslon SSL with a total power of 40w and 60w.**  
**Estimated life span 100.000 hours.**

#### INSTALACIÓN / INSTALLATION

Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso techo.

**For recessed ceiling, adaptable to all kind of modular ceilings and plaster.**

#### INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámparas LED.  
Se suministra con LED 3000° K.


**Includes driver and LED lamp.**  
**Supplied with 3000° K lamp.**

#### COLORES / COLOURS

01 Blanco / White  
02 Negro / Black  
90 Titanio / Titanium  
52 Cromo mate / Matt chrome

#### DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 2.5 Kg.  
Ancho / Width: 101,62 mm.  
Largo / Length: 244 mm.  
Alto / Height: 174 mm.  
Corte de techo / Ceiling cut: 230x142 mm.

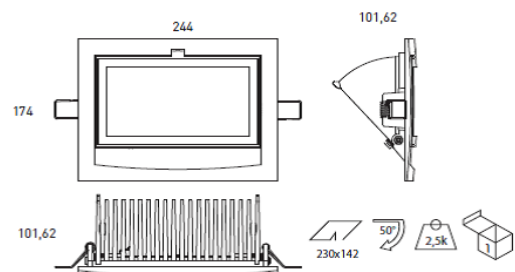

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DR** Driver regulable 1 - 10v / Dimmable driver 1 - 10v
- DRD** Driver regulable Dali / Dimmable driver Dali
- DM8** Detector de movimiento integrado en luminaria / Motion Detector integrated in the luminaire
- 3416** Kit de emergencia / Emergency kit
- CRI90** CRI>90 (Solo para cierre transparente / Only for transparent closing)
- AM** Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint
- CM** Cierre mate / Matt closing.
- LPF** LEDs Pescado / Fish - 4000K - CRI>90
- LPB** LEDs Pan / Bread - 3000K - CRI>90
- LCM** LEDs Tono rosa (Carne) / Pink tone (Meat)
- LVV** LEDs Verd. y fruta / Veg. and fruit - 4000K - CRI>90
- 817** LEDs Bodegas / Wineries - 1700°K

Clase energetica:



GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

Supra Rectangular LED 40W / Supra Rectangular LED 40W Ref.: 701

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



Polígono Industrial la Estrella.  
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.  
Telf. 968 801 211 - Fax. 968 891 048  
**Dpto. Export.** Telf. +34 968 801 800 - Fax. +34 968 891 048  
[www.secom.es](http://www.secom.es)    [secom@secom.es](mailto:secom@secom.es)

**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**

Referencia del producto: **701 01 40 83 Supra Rectangular LED 40W**  
Product reference: **701 01 40 83 Supra Rectangular LED 40W**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*