



SUPRDUCTO ESTANCO 1 LAMPARA
WATERPROOF SUPRDUCTO 1 LAMP
Ref.: 469

Lámpara / Lamp: PL
Equipos / Equipment: Equipo Magnético / Magnetic equipment
Wattios / Watt: 18/26W
W/consumo / consumption: 13,68/18,11/24,29/34 W
Portalámparas / Lampholder: G24q-2/3
Vida útil / Life span: 6500 h.
Temperatura de color / Colour temperature: 4200°K

Grado de protección / Protection degree: IP65
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 82
Grado de protección / Protection degree: IK 10

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Downlight empotrable estanco fabricado en inyección de aluminio con recubrimiento de pintura al horno.

Reflector de aluminio facetado. Se suministra con cierre de policarbonato IP65. Todos los modelos incluyen equipo y lámparas adecuados. Adicionalmente, pueden ser suministrados con sistemas domóticos.

Lámparas de bajo consumo tipo PL, PLR-ECO y PLT/E, adecuadas para uso doméstico o comercial.

Waterproof recessed downlight made of thermo painted injected aluminium. Faceted aluminium reflector. It is supplied with polycarbonate closing IP65. All models include control gear and lamps. Additionally, it can be supplied with domotic sensors systems. It uses energy saving PL, PLR-ECO and PLT/E lamps, suitable for domestic or commercial use.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Para empotrar en falso techo, adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.

Recessed for false ceilings, adaptable to all kinds of modular and smooth plaster ceilings.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye caja con balasto magnético, lámpara PL y policarbonato 9/13/18/26W. Se suministra de manera estándar a 4200°K. Disponible con portalámparas E-27.

Includes control gear, PL lamp and polycarbonate 9/13/18/26W. Standardly supplied with 4200°K. Optionally supplied with E-27 lampholder.

COLORES / COLOURS



01 Blanco / White
52 Cromo mate / Matt chrome
90 Titanio / Titanium

COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST

02 Negro / Black
03 Dorado / Gold
55 Níquel mate / Matt nickel
57 Níquel rayado / Striped nickel

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 1,6 Kg.
Alto / Height: 95 mm.
Diámetro / Diameter: \varnothing 230 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: \varnothing 195 mm.




Supructo estanco 1 lampara / **Waterproof Supructo 1 lamp**

ACCESORIOS / ACCESSORIES


- AF** Alto factor / High factor
- BE** Balasto electrónico / Electronic ballast
- BR** Balasto electrónico regulable 1-10v / Dimmable electronic ballast 1-10v
- TD** Balasto electrónico Touch and Dim / Dimmable electronic ballast Touch and Dim
- CF** Control de flujo lumínico "maestro" / Lighting control system "master"
- FP** Control flujo lumínico y presencia "maestro" / Lighting sensor control system "master"
- KE** Kit de emergencia / Emergency kit
- WL** Conector Wieland / Wieland connector

GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

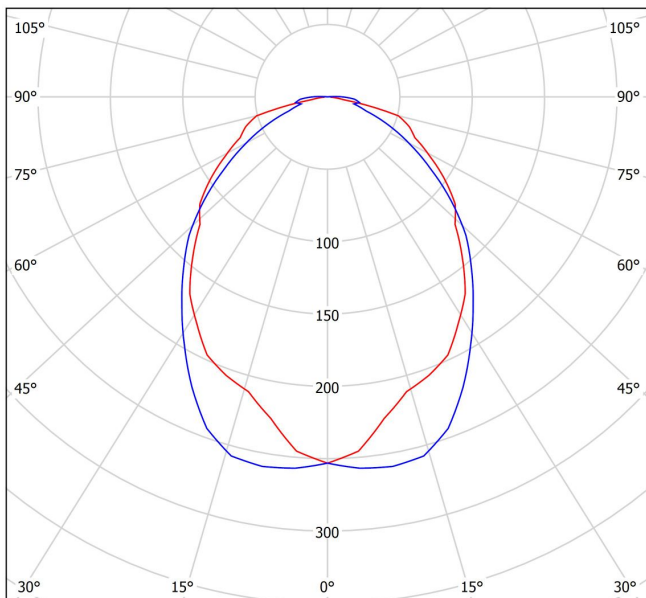

9W

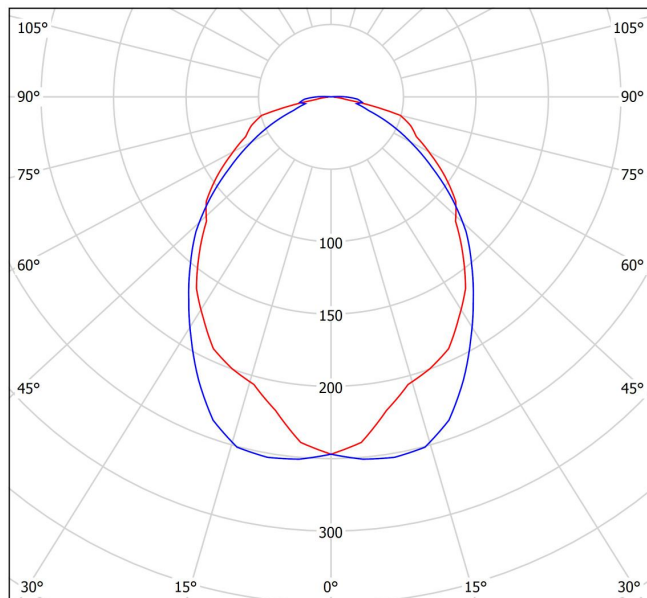


13W



Polígono Industrial la Estrella.
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.
Telf. 968 801 211 - Fax. 968 891 048
Dpto. Export. Telf. +34 968 801 800 - Fax. +34 968 891 048

www.secom.es secom@secom.es


Suprproducto estanco 1 lampara / Waterproof Suprproducto 1 lamp

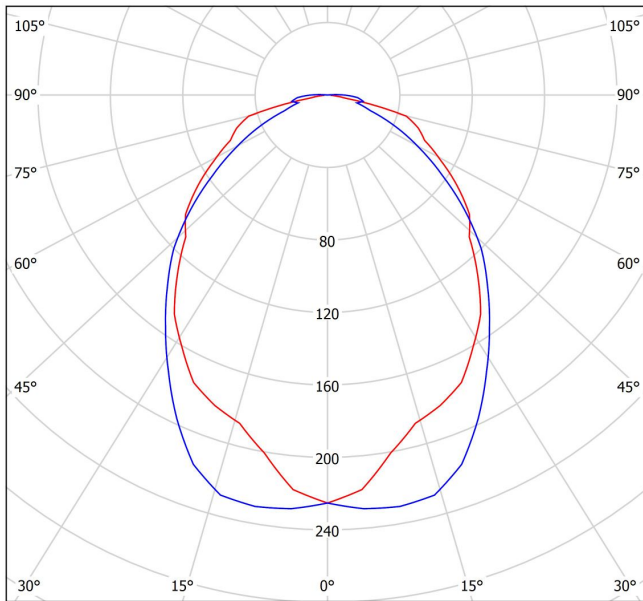

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 51%

18W

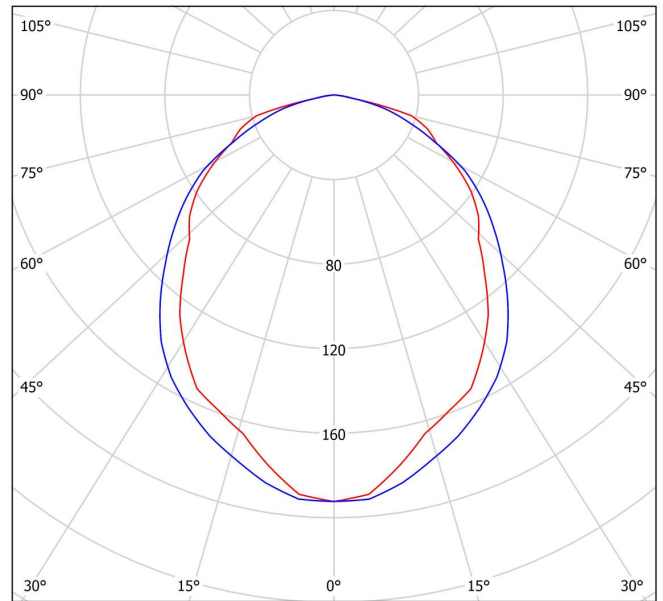

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 46%

26W



CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION


Referencia del producto: **469 Supraducto estanco 1 lampara**
Product reference: **469 Waterproof Supraducto 1 lamp**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Manuel Ramírez Sarrías
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.