

secom



VALO
downlight



TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

VALO, downlight con un excelente confort visual, gracias a su bajo índice de deslumbramiento UGR<19.

Luminaria cónica, perfecta para los que buscan una luminaria con un diseño moderno y altas prestaciones, como puede ser su regulación DALI 2.0, luminaria con grado de estanqueidad IP44/20 y con la posibilidad de diferentes acabados de color.



VALO

DOWNLIGHT



Luminaria de gran rendimiento y altas prestaciones.

Diseñada para ofrecer un alto confort visual y la posibilidad de varias configuraciones de color, combinando aro exterior y reflector.

COB	220-240V	50-60 HZ	11 16 26	DRIVER INCLUIDO	OPCIONAL	>80	IP44/20	2700K 3000K 4000K	2 ÓPTICAS	<19 (11-16W) >20 (26W)	<0,95	0	CLASE II	50.000 H L80B10	-20° +35°	S 0,205 M 0,240 L 1,500



CARACTERÍSTICAS



COB última tecnología, con alta calidad en reproducción cromática y uniformidad de luz.



Lente PMMA, ofreciendo una distribución lumínica perfecta.



Ángulo de apertura para **11 / 16w - 25°**.
Ángulo de apertura para **26w - 90°**.



Diseño optimizado, mejorando la disipación de calor y garantizar el mejor rendimiento en inyección de aluminio.



Riesgo fotobiológico 0.
El riesgo fotobiológico es el factor que indica el posible riesgo de daño ocular causado por una fuente de luz LED.



Driver
Ripple <5%
THD <20%
FLICKER FREE



Opción driver LCS CASAMBI.
Control y gestión de la iluminación.



Opción driver DALI 2.0
DALI 2 es el programa de certificación basado en la última versión del protocolo DALI.



5 años de garantía.

GENERADOR REFERENCIAS

REF.PRODUCTO	COLOR ARO	COLOR INTERIOR	POTENCIA (W)	TEMP.COLOR	SISTEMA	ÓPTICA	DRIVER	ACCESORIOS
S3704B	01 (Blanco)	01 (Blanco)	11 (11 W) S	827 (2700 K)	-	- Sin óptica secundaria 25° (S / M)	- ON / OFF Estándar	-
	02 (Negro) L solo con interior negro	02 (Negro)	16 (16 W) M	83 (3000 K)	-	- Sin óptica secundaria 90° (L)	DRD Driver regul. Dali 2.0	-
		00 (Aluminio met.)	26 (26 W) L	84 (4000 K)	-	-	LCS CASAMBI	-
		33 (Oro)						
		75 (Cobre)						
S3704B	01	33	16	83	-	-	DRD	-

Ejemplo configuración **S3704B01331683DRD**

* Los colores de interior (blanco / aluminio / oro / cobre) solo están disponible con aro blanco.

COMPLEMENTOS


SKE1	Kit emergencia 1 h. autonomía (Sin Autotest)
SKE3	Kit emergencia 3 h. autonomía (Sin Autotest)
SOTRO303	Kit emergencia 3 h. autonomía (Autotest) Clase II

*sensores: ver díptico sensores externos o apartado catálogo sensores.


FLUJO SISTEMA SEGÚN VERSIÓN ÓPTICA

*Tolerancias: +-7% flujo LED / +- 10% potencia luminaria


2700K / CRI>80			3000K / CRI>80			4000K / CRI>80		
W	Lm. LED	Lm. Sistema	W	Lm. LED	Lm. Sistema	W	Lm. LED	Lm. Sistema
11	1151	1080	11	1212	1137	11	1272	1193
16	1686	1581	16	1775	1665	16	1863	1748
26	2747	1791	26	2892	1886	26	3045	1986

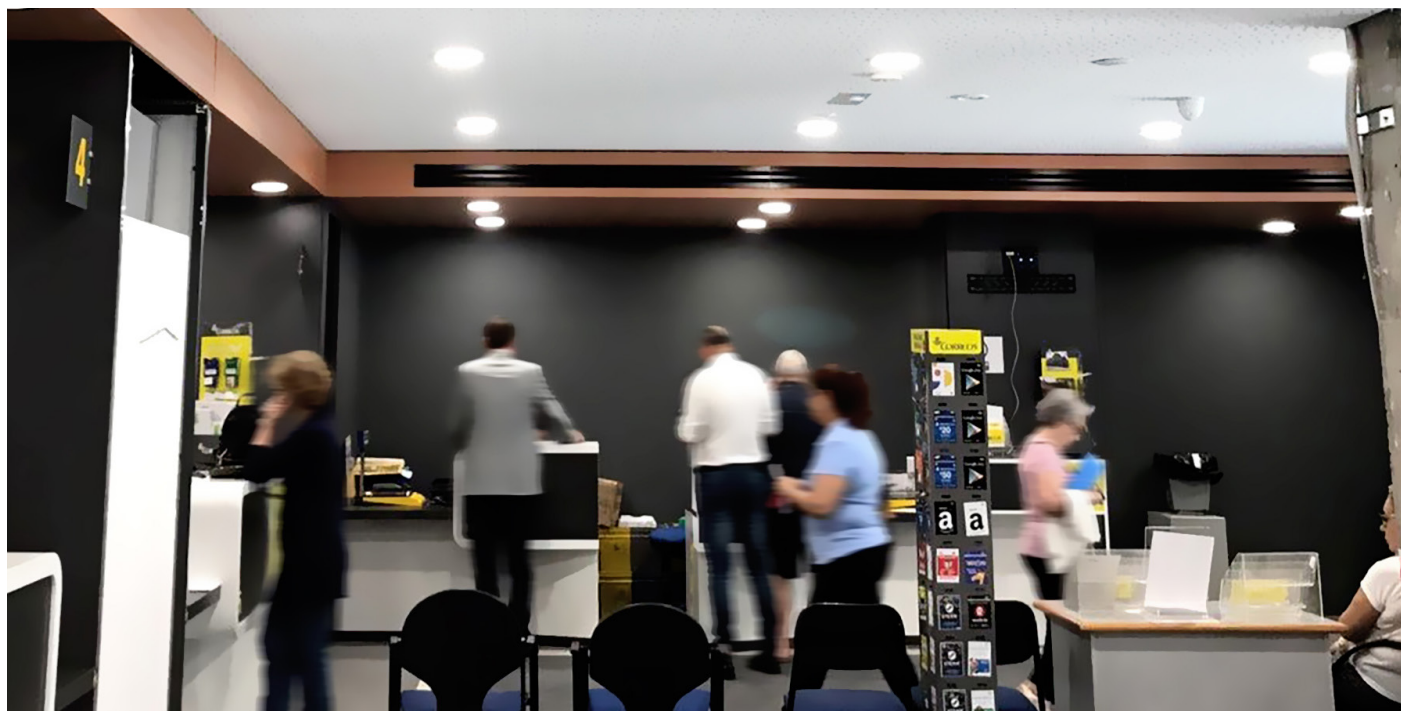

COMBINACIÓN COLORES



S/M/L
Blanco (01)
Blanco (01)



S/M/L
Blanco (01)
Aluminio M. (00)



S/M/L
Blanco (01)
Oro (33)



S/M/L
Blanco (01)
Cobre (75)





S/M/L
Blanco (01)
Negro (02)




L
Negro (02)
Negro (02)

DIMENSIONES




Ø 72




60

S




Ø 82




66

M



Ø 207



143

L




LCS CASAMBI



A la hora de gestionar y controlar la iluminación, tiene que primar la facilidad de uso por parte de un usuario.

Partiendo de esta premisa, en Secom te ofrecemos el sistema integrado LCS Casambi, este sistema permite al usuario final controlar y gestionar toda la iluminación de manera inalámbrica (Bluetooth 4.0) desde la aplicación gratuita de Casambi, disponible tanto en Android como IOS y con comunicación bluetooth.


La aplicación permite crear estancias, encender, apagar y regular la iluminación en cualquier momento con un solo toque de pantalla.

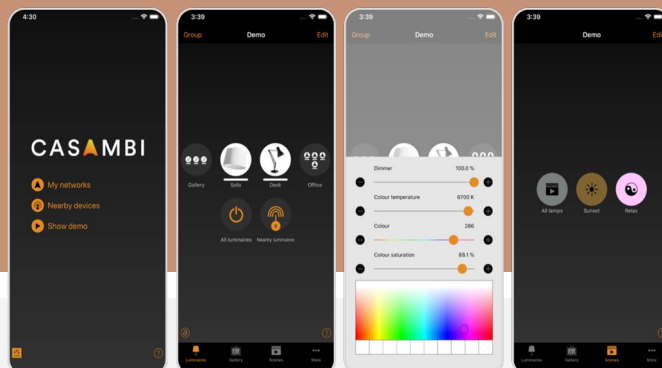

Configuración iluminación con solución **LCS CASAMBI**



ALIMENTADOR LCS CASAMBI
Ejemplo Ref. **S3704B01332683LCS**

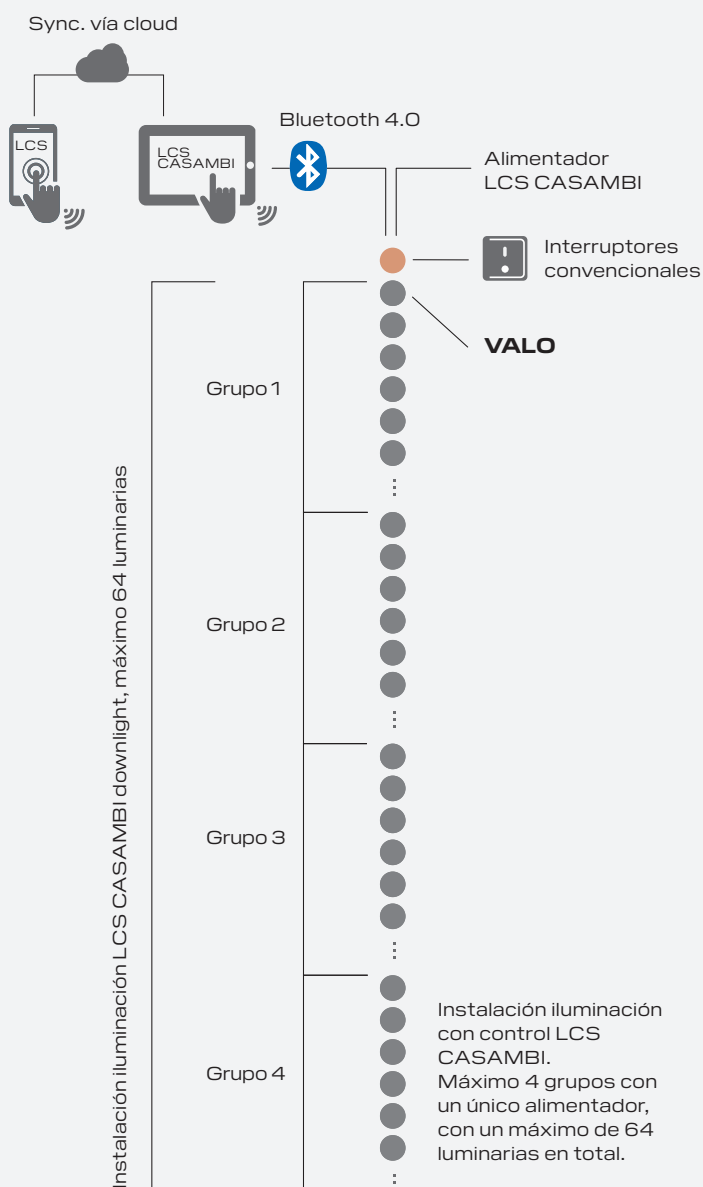

OPCIONES

Punto a punto (bajo pedido/estudio económico).
Agrupación a medida (bajo estudio).

secom

LIVE THE
LIGHT

Polígono Industrial La Estrella
Calle Marte, 18-21
30500 Molina de Segura
Murcia / Spain

+34 968 80 12 11
www.secom.es