



**VIRTUS EMPOTRABLE POLIVALENTE. DIFUSOR  
OPAL  
RECESSED POLIVALENT VIRTUS. OPAL  
DIFFUSER**

Lámpara / Lamp: T8  
Equipos / Equipment: Balasto Electrónico / Electronic ballast  
Wattios / Watt: 1 x 18/36/58 2x 18/36/58 3x18/36 4x18/36  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v  
Portalámparas / Lampholder: G13  
Vida útil / Life span: 15000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K (1675 lum.) 4000°K (1675 lum.) 6500°K (1675 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP44  
Índice de reprodu. crom. IRC / Chromatic reprodu. index CRI: >85

**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Cuerpo fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno. Se puede suministrar con difusores contruidos en aluminio con forma de lama parabólica ("v"), difusores de aluminio lacado en blanco, de baja luminancia (doble parabólico), de policarbonato con acabado opal o de policarbonato con superficie prismática. Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. Opcionalmente, puede suministrarse con balasto electrónico, balasto electrónico regulable -10v, balasto electrónico "Touch and Dim", control de flujo lumínico y presencia y kit de emergencia. Usa lámparas fluorescentes T8. Se suministra por defecto con temperatura de color de 4000°k.

Body made in thermo painted steel sheet. It can be supplied with parabolic shaped louvred aluminium diffuser ("v"), with white lacquered diffusers, with low luminance (double parabolic) diffusers, with opal polycarbonate finish diffusers, or with prismatic polycarbonate surface diffusers. All models include control gear and lamps. Optionally, it can be supplied with electronic ballast, 1 -10v dimmable electronic ballast, "Touch and Dim" electronic ballast, lighting sensor control system "master" and emergency kit. It uses fluorescent T8 lamps. Standardly supplied with 4000°k temperature colour.

**INSTALACIÓN / INSTALLATION**

Empotrado para techos desmontables de perfil visto, perfil oculto, escayola lisa y techos metálicos.

**Recessed for removable visible profile ceilings, hidden profiles, smooth plaster and metallic ceilings.**

**INCLUYE / INCLUDES**


Incluye difusor prismático u opal IP44/65, lámparas 84 y garras  
Includes prismatic or opal diffuser IP44/65, lamps 84 and clutches

**COLORES / COLOURS**

52 Cromo mate / Matt chrome  
90 Titanio / Titanium  
01 Blanco / White

**DIMENSIONES / MEASURES**

Ancho / Width: 100 mm.  
Largo / Length: C mm.  
Alto / Height: D mm.  
Corte de techo / Ceiling cut: (Ver plano) mm.



w	C	D	∠
1x18	197	597	175x575
1x36	197	1197	175x1175
1x58	197	1497	175x1475
2x18	297	597	275x575
2x36	297	1197	275x1175
2x58	297	1497	275x1475
3x18	597	597	575x575
3x36	597	1197	575x1175
4x18	597	597	575x575
4x36	597	1197	575x1175

Virtus empotrable polivalente. Difusor opal / Recessed polyvalent

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- 52** Chasis de pantalla lacado CROMO MATE / Lacquered screen MATT CHROME
- 90** Chasis de pantalla lacado TITANIO / Lacquered screen TITANIUM
- BR** Balasto electrónico regulable 1-10v / 1-10v Dimmable electronic ballast
- TD** Balasto electrónico Touch and Dim / Touch and Dim Dimmable electronic ballast
- CF** Control de flujo lumínico "maestro" / Lighting control system "master"
- FP** Control de flujo lumínico y presencia "maestro" / Presence and Luminous FLux Control "Maestro"
- KE** Kit de emergencia / Emergency kit
- 1213** Recuperador de flujo/ Flow recuperator
- 1215** Tensor de seguridad SCB / SCB safety cable
- 1214** Juego de cuatro garras /4 clutches set
- WL** Conector Wieland / Wieland connector



1215. Tensor de seguridad  
SCB/SCB safety cable




1214 Juego de cuatro  
garras/Four clutches set



1213. Recuperador de  
flujo/Flow recuperator

GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.


FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

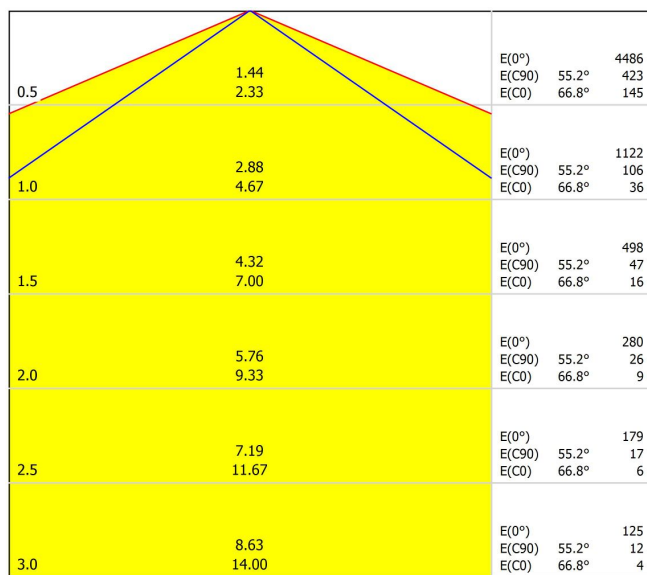

Separación [m]      Diámetro cónico [m]      Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 133.6°)  
— C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 110.4°)

4000°K

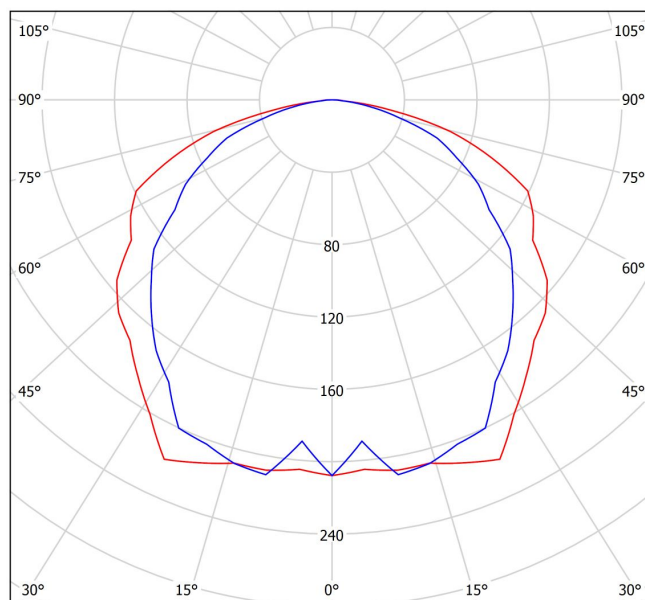

cd/klm  
— C0 - C180      — C90 - C270

4000°K

η = 67%

Virtus empotrable polivalente. Difusor opal / **Recessed polivalent**



**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**

Referencia del producto: **906P Virtus empotrable polivalente. Difusor opal**  
Product reference: **906P Recessed polivalent Virtus. Opal diffuser**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Manuel Ramírez Sarrías  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*