

**VIRTUS EMPOTRABLE POLIVALENTE**  
**RECESSED POLYVALENT VIRTUS**  
Ref.: **906Q65**



Lámpara / Lamp: T8  
Equipos / Equipment: Balasto Electrónico / Electronic ballast  
Wattios / Watt: 1x 18/36/58 2x 18/36/58 3x 18/36 4x 18/36  
Tensión de trabajo / Operating voltage: 230V 60Hz  
Portalámparas / Lampholder: G13  
Vida útil / Life span: 12000 h.  
Temperatura de color / Colour temperature:  
3000°K 4000°K 6500°K

Grado de protección / Protection degree: IP65  
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >85

**DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION**

Cuerpo fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno. Se puede suministrar con difusores construidos en aluminio con formade lama parabólica ("v"), difusores de aluminio lacado en blanco, de bajaluminancia (doble parabólico), de policarbonato con acabado opal o depolicarbonato con superficie prismática. Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. Opcionalmente, puede suministrarse con balasto electrónico, balasto electrónicoregulable -10v, balasto electrónico "Touch and Dim", control de flujo lumínico y presencia y kit de emergencia. Usa lámparas fluorescentes T8.

**Body made in thermo painted steel sheet. It can be supplied with parabolic shaped louvred aluminium diffuser ("v"), with white lacquered diffusers, with low luminance (double parabolic) diffusers, with opal polycarbonate finish diffusers, or with prismatic polycarbonate surface diffusers. All models include control gear and lamps. Optionally, it can be supplied with electronic ballast, 1-10v dimmable electronic ballast, "Touch and Dim" electronic ballast, lighting sensor control system "master" and emergency kit. It uses fluorescent T8 lamps.**

**INSTALACIÓN / INSTALLATION**

Empotrado para techos desmontables de perfil visto, perfil oculto, escayola lisa y techos metálicos.


**Recessed for removable visible profile ceilings, hidden profiles, smooth plaster and metallic ceilings.**

**INCLUYE / INCLUDES**

Incluye difusor opal, lámparas T8 y garras.  
**Includes opal diffuser, T8 lamps and clutches**

**DIMENSIONES / MEASURES**

Ancho / Width: 1197 mm.  
Largo / Length: 297 mm.  
Alto / Height: 100 mm.  
Corte de techo / Ceiling cut: 275x1175 mm.



	w	C	D	
	1x18	197	597	175x575
	1x36	197	1197	175x1175
	1x58	197	1497	175x1475
	2x18	297	597	275x575
	2x36	297	1197	275x1175
	2x58	297	1497	275x1475
	3x18	597	597	575x575
	3x36	597	1197	575x1175
	4x18	597	597	575x575
	4x36	597	1197	575x1175

Virtus empotrable polivalente / Recessed polyvalent Virtus Ref.:

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- BE** Balasto electrónico / Electronic ballast
- BR** Balasto electrónico regulable 1-10v / 1-10v Dimmable electronic ballast
- TD** Balasto electrónico Touch and Dim / Touch and Dim Dimmable electronic ballast
- CF** Control de flujo lumínico y presencia "maestro" / Luminous FLux Control "Maestro"
- FP** Control de flujo lumínico y presencia "maestro" / Presence and Luminous FLux Control "Maestro"
- KE** Kit de emergencia / Emergency kit
- 1213** Recuperador de flujo / Flow recuperator
- 1215** Tensor de seguridad SCB / SCB safety cable
- 1214** Juego de cuatro garras / 4 clutches set
- WL** Conector Wieland / Wieland connector
- 52** Chasis de pantalla lacado CROMO MATE / Lacquered screen MATT CHROME
- 90** Chasis de pantalla lacado TITANIO / Lacquered screen TITANIUM



1215. Tensor de seguridad  
SCB/SCB safety cable




1214 Juego de cuatro  
garras/Four clutches set



1213. Recuperador de  
flujo/Flow recuperator

**GARANTÍA / GUARANTEE:** 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

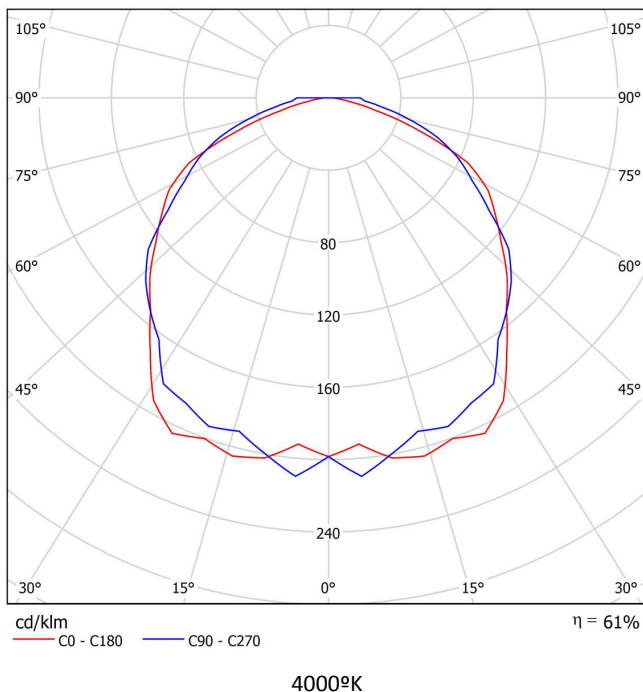

Virtus empotrable polivalente / **Recessed polyvalent Virtus Ref.:**



**CE** **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**CONFORMITY DECLARATION**


Referencia del producto: **906Q65 Virtus empotrable polivalente**  
Product reference: **906Q65 Recessed polyvalent Virtus**

**Secom Iluminación S.L.** como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

*Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:*

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	<b>Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados.</b>  <b>Directiva de Baja Tensión.</b>	<b>Electrical equipment for use within certain voltage limits.</b>  <b>Low Voltage Directive.</b>
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	<b>Compatibilidad electromagnética.</b>  <b>Directiva EMC.</b>	<b>Electromagnetic compatibility.</b>  <b>EMC directive.</b>
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez  
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Manuel Ramírez Sarrías  
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo  
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

*This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.*