



**ENERFI EMPOTRABLE POLIVALENTE T5 3
LÁMPARAS**
RECESSED POLIVALENTE ENERFI T5 3 LAMPS
Ref.: **1233 1236**

Lámpara / Lamp: T5
Equipos / Equipment: Balasto Electrónico / Electronic ballast
Wattios / Watt: 3x14/3x24/3x28/3x54W
W/consumo / consumption: 46,8/75/87/168 W
Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz
Portalámparas / Lampholder: T5
Vida útil / Life span: 19000 h.
Temperatura de color / Colour temperature:
3000°K 4000°K 6500°K

Grado de protección / Protection degree: IP20
Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en chapa de acero con recubrimiento de pintura al horno.
Se suministra con difusores contruidos en aluminio con forma de lama parabólica ("v").

Incluye recuperador de flujo.

Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados. Opcionalmente, puede suministrarse con balasto electrónico regulable -10v, balasto electrónico "Touch and Dim", control de flujo lumínico y presencia y kit de emergencia.

Usa lámparas fluorescentes T5 ultra delgadas de tan sólo 16mm de diámetro.

Body made in thermo painted steel sheet.

It is supplied with parabolic shaped louvred aluminium diffuser ("v").

Included flow recuperator

All models include control gear and lamps. Optionally, it can be supplied with 1 -10v dimmable electronic ballast, "Touch and Dim" electronic ballast, lighting sensor control system "master" and emergency kit.

It uses fluorescent T5 ultra-thin lamps with only a diameter of 16mm.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Empotrado para techos desmontables de perfil visto, perfil oculto, escayola lisa y techos metálicos

Recessed for removable visible profile ceilings, hidden profiles, smooth plaster and metallic ceilings

INCLUYE / INCLUDES

Incluye balasto electrónico y lámparas T5 840.

Se suministra de manera estándar con lámpara 4000K

Includes electronic ballast and T5 lamps 840.

Standardly supplied with 4000K.

COLORES / COLOURS

01 Blanco / White

COLORES BAJO PEDIDO / COLOURS BY REQUEST

52 Cromo mate / Matt chrome

90 Titanio / Titanium


DIMENSIONES / MEASURES

Ancho / Width: C mm.

Largo / Length: D mm.

Alto / Height: 65 mm.

Corte de techo / Ceiling cut: Según plano mm.




w	C	D	
3x14	610	610	575x575
3x24	610	610	575x575
3x28	610	1210	575x1175
3x54	610	1210	575x1175

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- Ref. 83** Lámpara 830 / 3000°K
- Ref. 86** Lámpara 865 / 6500°
- Ref. 52** Chasis de pantalla lacado CROMO MATE / Lacquered screen MATT CHROME
- Ref. 90** Chasis de pantalla lacado TITANIO / Lacquered screen TITANIUM
- Ref. BR** Balasto electrónico regulable 1-10v / Dimmable electronic ballast 1-10v
- Ref. TD** Balasto electrónico Touch and Dim / Electronic ballast Touch and Dim
- Ref. CF** Control de flujo lumínico "maestro" / Lighting control system "master"
- Ref. FP** Control flujo lumínico y presencia "maestro" / Lighting sensor control system "master"
- Ref. KE** Kit de emergencia / Emergency kit
- Ref. 1213** Recuperador de flujo/ Flow recuperator
- Ref. 1215** Tensor de seguridad SCB / SCB safety cable
- Ref. 1214** Juego de cuatro garras /4 clutches set

GARANTÍA / GUARANTEE: 2 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / *2 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.*

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

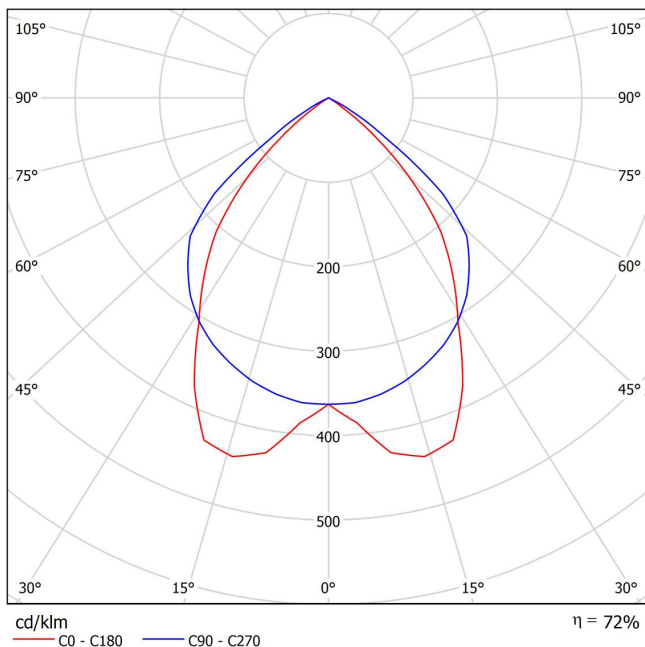

Enerfi empotrable polivalente T5 3 lámparas / Recessed polivalent



CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION


Referencia del producto: **1233 1236 Enerfi empotrable polivalente T5 3 lámparas**
Product reference: **1233 1236 Recessed polivalent Enerfi T5 3 lamps**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2017



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



Manuel Ramírez Sarrías
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.