


ESDIUM RGBW M1- 125W - HORIZONTAL
ESDIUM RGBW M1 - 125W - HORIZONTAL
Ref.: **7300 RGBW**

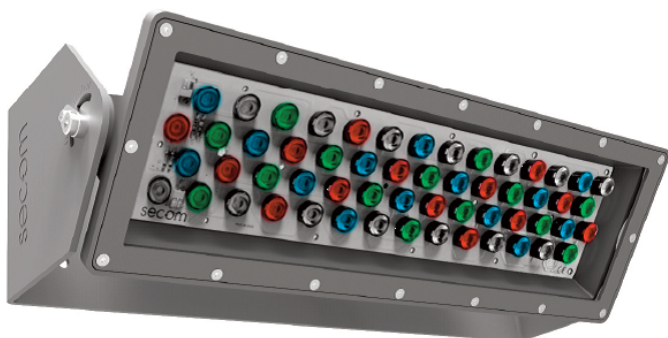

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Módulo y lira fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno.

Ópticas de 11º, 48º y 120º, incluidas en los módulos LED. Incluye metacrilato protector estanco con protección UV.

Módulo compuesto por 56 leds Osram en los colores RGBW (14 rojos, 14 verdes, 14 azules y 14 blancos) con una potencia de 125W.

Se suministra con drivers regulables y controlador con protocolo DMX 512A para carril DIN montado por separado (no incluye mando de control).

Module and bracket made of thermo painted injected aluminum.

LED modules include 11°,48° and 120° optics. Includes waterproof methacrylate (PMMA) with UV protection.

Module composed by 56 Osram LED in RGBW colours (14 red, 14 green, 14 blue and 14 white)with a total power of 125w.

It is supplied with dimmable drivers and DMX 512A DIN track controller mounted separately. (remote controller not included).

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Se instala directamente a pared o en poste. Incorpora caja estanca con los equipos. (Tornillería no suministrada)

Directly to wall or street furniture. Includes waterproof box for the electronic devices. (screws not included).

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver, controlador DMX 512A para carril DIN y lámparas LED 125w.

Se suministra de manera estándar con leds rojos, verdes, azules y blancos en 5000ºK.

Include driver, DMX controller 512A DIN track and LED module 125w.
Standardly supplied with red, green, blue and white LED in 5000ºK

Lámpara / Lamp: LED Osram Oslon SSL

Equipos / Equipment: Driver y controlador regulable DMX512A

Wattios / Watt: 125

W/consumo / consumption: 125 W

Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz Vida útil / Life span: 100.000 h.

Temperatura de color / Colour temperature:

3000°K (8074 lum.) 4000°K (8074 lum.) 5000°K (8074 lum.)

Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):

120º Standard

Grado de protección / Protection degree: IP66

Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >80

Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08/10

COLORES / COLOURS

58 Gris / Grey



DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 9.2 Kg.

Ancho / Width: 150 mm.

Largo / Length: 487.2 mm.

Alto / Height: 165.05 mm.

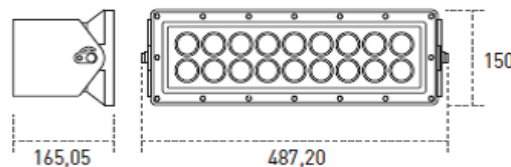

Esdiium RGBW M1- 125w - Horizontal / Esdiium RGBW M1 - 125w -Horizontal Ref.: 7300 RGBW

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- 8 Óptica simétrica media 48° / Medium symmetric optics 48°
- 9 Óptica simétrica 11° / Symmetric optics 11°
- 4500 Mando de control RGBW empotrable de pared por DMX / RGBW Controlle, wall recessed by DMX

Clase energetica:



GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

Esdiium RGBW M1- 125w - Horizontal / Esdiium RGBW M1 - 125w -Horizontal Ref.: 7300 RGBW

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY



Polígono Industrial la Estrella.
C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.
Telf. 968 801 211 - Fax. 968 891 048
Dpto. Export. Telf. +34 968 801 800 - Fax. +34 968 891 048
www.secom.es secom@secom.es

CE **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: **7300 RGBW Esdium RGBW M1- 125w - Horizontal**
Product reference: **7300 RGBW Esdium RGBW M1 - 125w - Horizontal**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:


Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2014/35/UE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015		
Nº	Directiva	Directive
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009		

Molina de Segura, 1 de Enero de 2018



José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD



José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN



José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.